

Vitoair

Регуляторы тяги

Комбинированный регулятор тяги Vitoair согласно DIN 4795, для установки в трубу дымохода при работе в режиме эксплуатации с забором воздуха для горения из помещения установки, для низкотемпературных жидкотопливных/газовых водогрейных котлов с вентиляторной горелкой мощностью до 63 кВт.



Комбинированный регулятор тяги Vitoair согласно DIN 4795, для установки в стенку дымоходной трубы при работе в режиме эксплуатации с забором воздуха для горения из помещения установки, для жидкотопливных/газовых водогрейных котлов с вентиляторной горелкой мощностью до 285 кВт.

- Противодействует образованию конденсата топочных газов благодаря подмешиванию воздуха, вследствие чего происходит уменьшение температуры точки росы.
- Вентилирование дымоходной трубы при неработающей горелке, что позволяет устранять возникающую влагу.
- Постоянная тяга в дымоходе благодаря ограничению напора, который подвергается сильным колебаниям в течение года вследствие изменения наружной температуры и воздействия ветра.
- Простая возможность дооснащения для всех водогрейных котлов: установка производится в трубу дымохода или в стенку дымоходной трубы.
- Простой монтаж благодаря предварительно изготовленной трубе дымохода из высококачественной стали.

8.2

VITOAIR

Регуляторы тяги

Трубы системы		130	150	Гр. мат. 20
Труба дымохода (Ø мм) Vitoair Комбинированный регулятор тяги <ul style="list-style-type: none"> ■ Для монтажа в трубе дымохода. ■ Согласно DIN 4795. ■ Для низкотемпературных водогрейных котлов для жидкого и газообразного топлива с вентиляторной горелкой для эксплуатации с отбором воздуха для горения из помещения установки. ■ До 63 кВт. ■ С соединительным кабелем длиной 2,5 метров со штекерами. Сборную трубу дымохода заказать отдельно.		7338725 310,-		№ заказа евро
Сборная труба дымохода из высококачественной стали <ul style="list-style-type: none"> ■ Длина 0,6 м. ■ Толщина стенок 0,6 мм. Для монтажа Vitoair.		7148990 71,-	7148991 80,-	№ заказа евро
Присоединительный элемент котла с конденсатоотводчиком Из высококачественной стали. <i>При использовании сборной трубы дымохода также необходимо заказать патрубков подключения котла.</i>		7148984 88,-	-	№ заказа евро
Присоединительный элемент котла с конденсатоотводчиком из высококачественной стали		-	7148985 94,-	№ заказа евро
Сифон со шлангом Для конденсатоотводчика.		7174351 24,-		№ заказа евро
Vitoair Комбинированный регулятор тяги <ul style="list-style-type: none"> ■ Для встраивания в стенку дымовой трубы. ■ Согласно DIN 4795. ■ С сертификатом прохождения типовых испытаний. ■ Для водогрейных котлов для жидкого и газообразного топлива с вентиляторной горелкой для режима эксплуатации с отбором воздуха для горения из помещения установки. ■ До 285 кВт. ■ С соединительным кабелем длиной 4,0 м со штекерами. 		7339703 317,-		№ заказа евро

Трубы дымохода и принадлежности

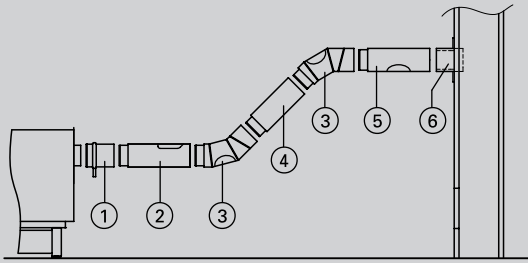
- из высококачественной стали



Трубы дымохода/принадлежности из высококачественной стали
(для водогрейных котлов с вентиляторной горелкой для жидкого и газообразного топлива, а также для твердотопливных котлов)

Гр. мат. 20

Нержавеющая сталь, 1.4404; толщина стенок 0,6 мм.



Изображена схема прохождения уходящих газов для направленного отвода конденсата.

Модульный размер	130	150	Ø мм	
① Присоединительный элемент котла с конденсатоотводчиком Из высококачественной стали. Присоединительный элемент котла с конденсатоотводчиком из высококачественной стали Сифон со шлангом Для отвода конденсата.	7148984 88,-	7148985 94,-	№ заказа евро	
	7174351 24,-			№ заказа евро
	7148990 71,-	7148991 80,-		№ заказа евро
② Сборная труба дымохода из высококачественной стали ■ Длина 0,6 м. ■ Толщина стенок 0,6 мм. Для монтажа Vitoair.	7179187 52,-	7179188 54,-	№ заказа евро	
	7167585 70,-	7167586 70,-	№ заказа евро	
	7149000 66,-	7149001 85,-	№ заказа евро	
③ Колено дымохода из высококачественной стали ■ 4 сегмента. ■ Регулируется в диапазоне 0 - 90°. ■ С отверстием для чистки. Комплект уплотнений колена дымохода из витона Комплект из 3 уплотнений. Теплоизоляция колена	7149985 34,-	7149987 36,-	№ заказа евро	
	7149986 55,-	7149988 60,-	№ заказа евро	
	7167578 35,-	7167579 35,-	№ заказа евро	
	7148998 76,-	7148999 86,-	№ заказа евро	
	7174275 28,-		№ заказа евро	
④ Труба дымохода из высококачественной стали Длина 500 мм. Труба дымохода из высококачественной стали Длина 1000 мм. Комплект уплотнений трубы дымохода из витона Комплект из 3 уплотнений. Теплоизоляция трубы дымохода Длина 1000 мм. Полосы клейкой ленты для теплоизоляции 10 шт.	7148988 50,-	7148989 53,-	№ заказа евро	
	7148992 37,-	7148993 48,-	№ заказа евро	
⑤ Ревизионный элемент из высококачественной стали ■ Длина 300 мм. ■ С отверстием для чистки.	7149991 45,-	7149992 49,-	№ заказа евро	
	7148986 458,-	7148987 458,-	№ заказа евро	
⑥ Футеровка стены Из высококачественной стали. Компенсатор из высококачественной стали Регулируется в диапазоне 50 - 200 мм. Шумоглушитель уходящих газов из высококачественной стали В компактном исполнении.				

Указание!

Элементы соединительного трубопровода не могут комбинироваться с элементами системы удаления продуктов сгорания из высококачественной стали (система из VitoSet). Адаптация возможна только при использовании футеровки стены.

8.2

Трубы дымохода и принадлежности

- из листовой стали
- из листового алюминия

Трубы дымохода/принадлежности из листовой стали (для водогрейных котлов с вентиляторной горелкой для жидкого и газообразного топлива, а также для твердотопливных котлов) Диаметр (мм)						Гр. мат. 20			
	130	150	180	200	250				
Труба дымохода ■ Длина 0,5 м ■ Толщина стенок 2 мм ■ С отверстием для чистки	9051165 25,-	9051166 28,-	9051167 31,-	9051168 31,-	-	№ заказа евро			
Труба дымохода ■ Длина 1,0 м ■ Толщина стенок 2 мм ■ С отверстием для чистки	9051169 40,-	9051170 49,-	9051171 52,-	9051172 55,-	7516868 70,-	№ заказа евро			
Труба дымохода ■ Длина 1,0 м ■ Толщина стенок 2 мм ■ С отверстием для чистки	9051173 36,-	9051174 40,-	9051175 45,-	9051176 50,-	7516869 65,-	№ заказа евро			
Колено дымохода ■ Толщина стенок 2 мм ■ Регулируется в диапазоне 0 - 90° ■ С отверстием для чистки	7516863 40,-	7516864 40,-	7516865 45,-	7516866 51,-	7516867 67,-	№ заказа евро			
Звукоизоляционные устройства из листовой стали Труба дымохода (Ø мм)									
	130	150	180	200	250				
Шумоглушитель с присоединительным патрубком трубы дымохода	9529292 323,-	9529293 356,-	9521558 436,-	9521559 449,-	9588019 605,-	№ заказа евро			
Трубы дымохода/принадлежности из листового алюминия (для газового водогрейного котла) Диаметр (мм)									
	90	110	130	150	180	200	225	250	
Труба дымохода ■ Длина 0,5 м ■ Толщина стенок 0,7 мм ■ С контрольным отверстием	9587756 10,-	-							№ заказа евро
Труба дымохода ■ Длина 0,5 м ■ Толщина стенок 1,0 мм ■ С контрольным отверстием	-	9589149 10,-	9582445 17,-	9582447 18,-	9584524 24,-	9584936 30,-	-		№ заказа евро
Труба дымохода ■ Длина 0,5 м ■ Толщина стенок 1,5 мм ■ С контрольным отверстием	-					9542631 35,-	9542633 40,-	№ заказа евро	
Труба дымохода ■ Длина 1,0 м ■ Толщина стенок 0,7 мм ■ С контрольным отверстием	9587757 11,-	-							№ заказа евро
Труба дымохода ■ Длина 1,0 м ■ Толщина стенок 1,0 мм ■ С контрольным отверстием	-	9588700 24,-	9582446 28,-	9582448 30,-	9584523 35,-	9584937 40,-	-		№ заказа евро
Труба дымохода ■ Длина 1,0 м ■ Толщина стенок 1,5 мм ■ С контрольным отверстием	-					9542630 51,-	9542632 60,-	№ заказа евро	

8.2

Трубы дымохода и принадлежности

- ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ
- ИЗ ЛИСТОВОГО АЛЮМИНИЯ

Трубы дымохода/принадлежности из листового алюминия (для газового водогрейного котла) Диаметр (мм)									Гр.мат. 20	
	90	110	130	150	180	200	225	250		
Колено дымохода, 90° ■ Толщина стенок 0,7 мм ■ Регулировка невозможна. ■ С контрольным отверстием	9587758 10,-	-								№ заказа евро
Колено дымохода, 90° ■ Толщина стенок 1,0 мм ■ Регулировка невозможна. ■ С контрольным отверстием	-	9588701 23,-	9584876 28,-	9584877 30,-	9584878 40,-	9584938 49,-	-		№ заказа евро	
Колено дымохода, 90° ■ Толщина стенок 1,5 мм ■ Регулировка невозможна. ■ С контрольным отверстием	-						9542635 76,-	9542634 100,-	№ заказа евро	
Футеровка стены, двойная	9587778 10,-	9588899 11,-	9587779 11,-	9588894 17,-	9588895 29,-	9588896 33,-	9542629 42,-	9542628 48,-	№ заказа евро	
Заслонка дымохода										
Диаметр (мм)									№ заказа евро	
	110	130	150	180	200	225	250			
Заслонка дымохода с электроприводом ■ Для установки за стабилизатором тяги.	9589074 412,-	9586971 433,-	9586972 458,-	9586973 482,-	9586974 499,-	9542627 508,-	9586975 517,-			

Трубы для приточного воздуха

- из пластмассы (полипропилен)

Трубы для приточного воздуха для режима работы с отбором воздуха для горения извне газовых вентиляторных горелок Vitoflame 200 и 300		
Трубы системы		
Модульный размер (Ø мм)	80 мм	Гр. мат. 20
Труба Длина 1,95 м (2 шт. по 1,95 м = 3,9 м)	7194309 90,-	№ заказа евро
Труба Длина 1,95 м	7194308 49,-	№ заказа евро
Труба Длина 1 м	7194310 29,-	№ заказа евро
Труба Длина 0,5 м	7194311 23,-	№ заказа евро
Колено 87°	7194314 15,-	№ заказа евро
Колено 45° (2 шт.)	7194315 27,-	№ заказа евро
Колено 30° (2 шт.)	7194316 27,-	№ заказа евро
Колено 15° (2 шт.)	7194317 27,-	№ заказа евро
Ревизионный элемент прямой	7194312 34,-	№ заказа евро
Вентиляционная заслонка	7176634 43,-	№ заказа евро
Ветрозащитное устройство для приточного воздуха	7176657 16,-	№ заказа евро

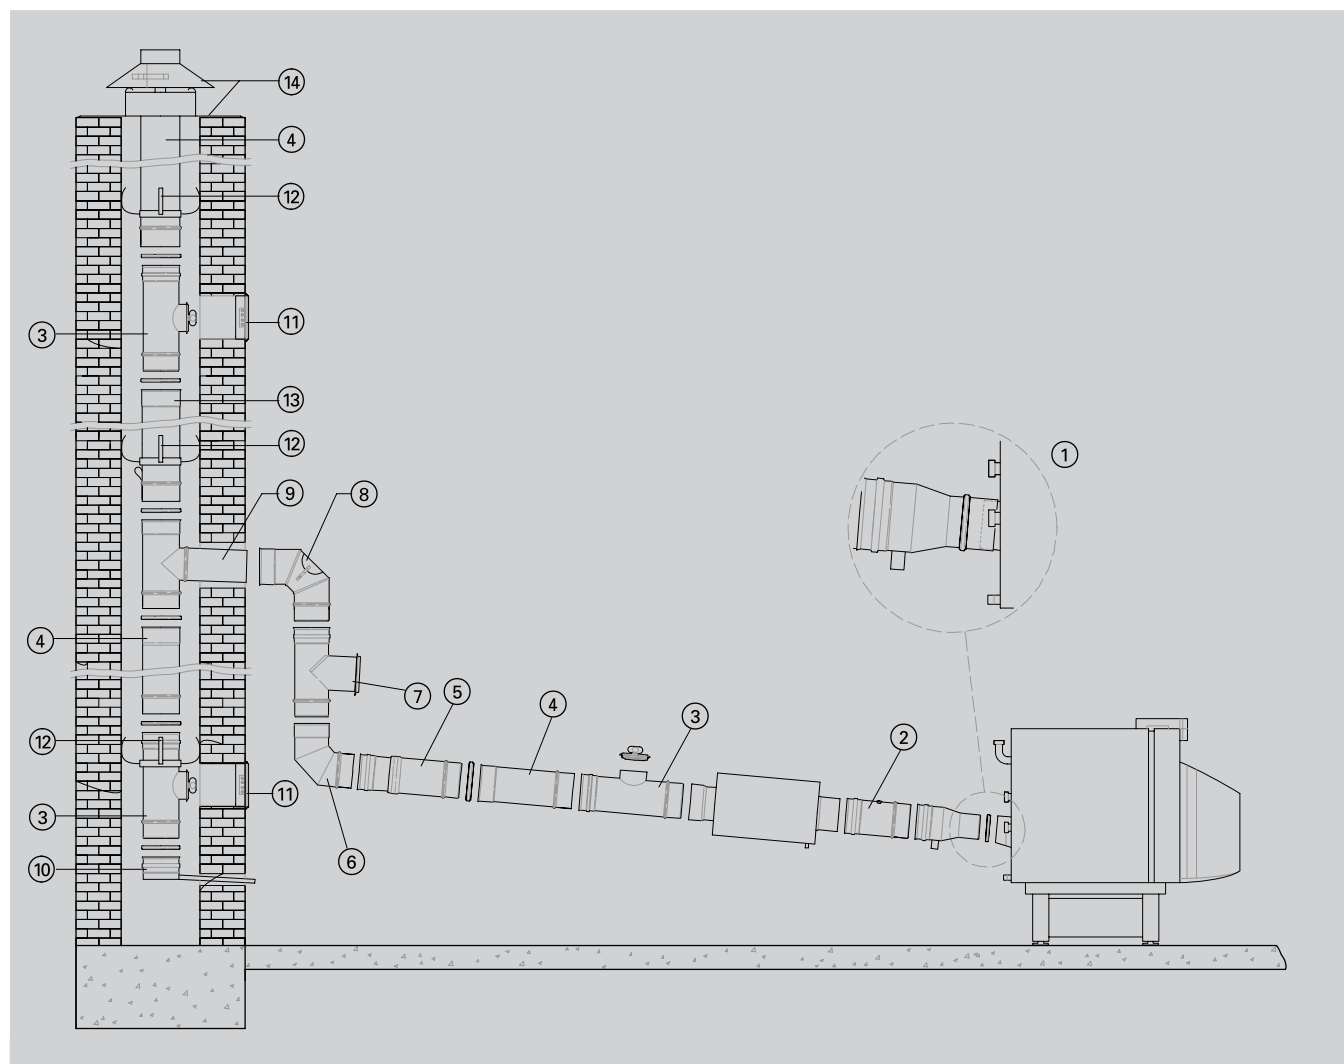
Система удаления продуктов сгорания из высококачественной стали

для жидкотопливных и газовых водогрейных котлов

Система "fu/al-bi" (одностенная)






Фрагмент из прайс-листа Vitoset.

Информация о неуказанных здесь элементах конструкции приведена в прайс-листе Vitoset.



Система удаления продуктов сгорания из высококачественной стали













для жидкотопливных и газовых водогрейных котлов

Система "fu/al-bi" (одностенная)						
Фрагмент из прайс-листа Vitoset. Информация о неуказанных здесь элементах конструкции приведена в прайс-листе Vitoset.						
Система "fu/al-bi" (одностенная), базовые комплекты				Гр. мат. 30		
Модульный размер (Ø мм)		130	150			
Полнокомплектный пакет удлиняющих элементов (высота около 7 м) ■ 1 базовый комплект А Для эксплуатации с пониженным давлением со съёмным патрубком-тройником. ■ 5 удлиняющих элементов 1000 мм ■ 2 удлиняющих элемента 500 мм		Z004887 702,-	Z004888 762,-	№ заказа евро		
Базовый комплект А для эксплуатации с пониженным давлением (со съёмным патрубком-тройником) ■ 1 сборник конденсата со сливной трубой ⑩ ■ 1 элемент для чистки 210 × 140 мм ③ ■ 1 дверь дымовой трубы из высококачественной стали 210 × 140 мм со сдвижным патрубком ⑪ ■ 1 тройник T-Klix 87° отвод L = 150 мм (съёмный патрубок дымовой трубы) ⑨ ■ 1 удлиняющий элемент 250 мм с отводящей петлей ⑬ ■ 1 защитный колпак с отвесом ⑭ ■ 1 уплотнительный комплект для защитного колпака ■ 3 монтажных хомута ⑫ ■ 1 фирменная табличка ■ инструкция по монтажу		9568074 458,-	9568075 486,-	№ заказа евро		
Базовый комплект В для эксплуатации с пониженным давлением ■ 1 сборник конденсата со сливной трубой ⑩ ■ 1 элемент для чистки 210 × 140 мм ③ ■ 1 дверь дымовой трубы из высококачественной стали 210 × 140 мм со сдвижным патрубком ⑪ ■ 1 тройник 87° ⑨ ■ 1 удлиняющий элемент 250 мм с отводящей петлей ⑬ ■ 1 защитный колпак с отвесом ⑭ ■ 1 уплотнительный комплект для защитного колпака ■ 3 монтажных хомута ⑫ ■ 1 фирменная табличка ■ инструкция по монтажу		9564650 321,-	9564651 334,-	№ заказа евро		
Система "fu/al-bi", дополнительные элементы для базовых комплектов				Гр. мат. 30		
Модульный размер (Ø мм)		130	150			
① Соединительный элемент котла без патрубка конденсата, переставляемый Пригоден для низкотемпературных и особо низкотемпературных водогрейных котлов. Патрубок уходящих газов водогрейного котла соответствует модульному размеру. Информацию о соединительных элементах котла см. в прайс-листе Vitoset фирмы Viessmann.				9566369 22,-	9566370 23,-	№ заказа евро
Уплотнительный комплект для патрубка котла (уплотнение и зажимное кольцо). Внешнее уплотнение для стабилизации в области между котлом переходным/соединительным элементом или дымовой трубой				9564828 36,-	9564847 38,-	№ заказа евро
② Удлиняющий элемент с измерительным отверстием L = 190 мм				9564843 43,-	9564863 45,-	№ заказа евро
③ Элемент для чистки 210 × 140 мм ■ Для эксплуатации с пониженным давлением. ■ С крышкой отверстия для чистки.				9564663 49,-	9564664 52,-	№ заказа евро
④ Удлиняющий элемент 1000				9564688 38,-	9564689 44,-	№ заказа евро

8.2

Система удаления продуктов сгорания из высококачественной стали





для жидкотопливных и газовых водогрейных котлов

Система "fu/al-bi" (одностенная)				
Фрагмент из прайс-листа Vitoset. Информация о неуказанных здесь элементах конструкции приведена в прайс-листе Vitoset.				
Система "fu/al-bi", дополнительные элементы для базовых комплектов				
Модульный размер (Ø мм)		130	150	Гр. мат. 30
④ Удлиняющий элемент 500		9564693 27,-	9564694 28,-	№ заказа евро
④ Удлиняющий элемент 250		9564698 20,-	9564699 20,-	№ заказа евро
⑤ Удлиняющий компенсационный элемент ■ Для эксплуатации с пониженным давлением.		9564706 73,-	9564707 80,-	№ заказа евро
Зажимные кольца Комплект поставки 5 шт.		9564711 38,-	9564712 49,-	№ заказа евро
Атмосферозащитный колпак/стенная розетка L для модульного размера 130 мм = 270 мм L для модульного размера 150 мм = 290 мм		9564829 24,-	9564848 25,-	№ заказа евро
⑥ Уголок 87° L для модульного размера 130 мм = 130 мм L для модульного размера 150 мм = 140 мм		9564835 81,-	9564854 88,-	№ заказа евро
⑥ Уголок 45° L для модульного размера 130 мм = 146 мм L для модульного размера 150 мм = 153 мм		9564834 35,-	9564853 38,-	№ заказа евро
⑥ Уголок 30° L для модульного размера 130 мм = 147 мм L для модульного размера 150 мм = 152 мм		9564833 35,-	9564852 38,-	№ заказа евро
⑥ Уголок 15° L для модульного размера 130 мм = 147 мм L для модульного размера 150 мм = 151 мм		9564832 35,-	9564851 38,-	№ заказа евро
⑦ Регулятор тяги, круглый, с соединительным элементом L для модульного размера 130 мм = 281 мм L для модульного размера 150 мм = 301 мм		9564678 156,-	9564679 160,-	№ заказа евро
⑧ Уголок для чистки 87° ■ Для эксплуатации с пониженным давлением. L для модульного размера 130 мм = 130 мм L для модульного размера 150 мм = 140 мм		9564837 104,-	9564856 113,-	№ заказа евро
⑧ Уголок для чистки 0 - 90° ■ Вращаемый ■ Для эксплуатации с пониженным давлением. L для модульного размера 130 мм = 130 мм L для модульного размера 150 мм = 140 мм		9564744 43,-	9564745 45,-	№ заказа евро

8.2

Система удаления продуктов сгорания из высококачественной стали

для жидкотопливных и газовых водогрейных котлов

Система "fu/al-bi" (одностенная)					
Фрагмент из прайс-листа Vitoset. Информация о неуказанных здесь элементах конструкции приведена в прайс-листе Vitoset.					
Система "fu/al-bi", дополнительные элементы для базовых комплектов				Гр. мат. 30	
Модульный размер (Ø мм)		130	150		
<p>① Дверь дымовой трубы из высококачественной стали 210 × 140 мм со сдвижным патрубком</p> 	9564665 49,-			Не заказа евро	
<p>Тройник 45° L для модульного размера 130 мм = 327 мм L для модульного размера 150 мм = 357 мм</p> 	9564675 83,-	9564676 91,-		Не заказа евро	
<p>Изоляционный кожух (шахта) L = 1000 мм</p> 	9564830 23,-	9564849 27,-		Не заказа евро	
<p>Футеровка стены для компенсации различных направлений трубы при адаптации систем других изготовителей, из высококачественной стали, двойная</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ котел/система другого изготовителя 130 мм ■ L = 400 мм ■ L₁ = 125 мм ■ L₂ = 138 мм ■ L₃ = 152 мм 	9565510 26,-	-		Не заказа евро	
<p>Футеровка стены для компенсации различных направлений трубы при адаптации систем других изготовителей, из высококачественной стали, двойная</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ котел/система другого изготовителя 150 мм ■ L = 400 мм ■ L₁ = 145 мм ■ L₂ = 158 мм ■ L₃ = 172 мм 	-	9565511 27,-		Не заказа евро	

► Информацию о других продуктах и принадлежностях см. в прайс-листе Vitoset фирмы Viessmann.