



Vitoair  
(для установки в трубу дымохода)



Vitoair  
(для встраивания в стенку дымовой трубы)

## Регуляторы тяги

### Комбинированный регулятор тяги Vitoair по DIN 4795,

для установки в трубу дымохода для водогрейных котлов, работающих на жидком и газообразном топливе, с вентиляторной горелкой мощностью до 63 кВт.

### Комбинированный регулятор тяги Vitoair по DIN 4795,

для встраивания в стенку дымовой трубы для водогрейных котлов, работающих на жидком и газообразном топливе, с вентиляторной горелкой мощностью до 285 кВт.


- За счет подмешивания воздуха регулятор тяги противодействует конденсации уходящих газов, снижая температуру точки росы.
- Обеспечивает вентиляцию дымовой трубы при нерабочем состоянии горелки, высушивая таким образом возможную влагу.
- Обеспечивает постоянную тягу в дымовой трубе за счет ограничения напора, подверженного в течение года сильным колебаниям из-за изменения температуры наружного воздуха и ветрового режима.
- Позволяет легко дооснащать все водогрейные котлы, встраивается в трубу дымоотвода или вертикальный участок дымохода. Фирма Viessmann предлагает монтажный комплект, позволяющий легко встраивать регулятор тяги Vitoair в вертикальный участок дымохода без трудоемких каменных работ.
- Использование сборной трубы дымохода из нержавеющей стали облегчает монтаж.

## VITOAIR

### Регуляторы тяги

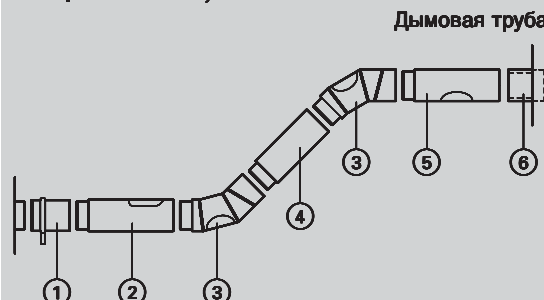
Для встраивания в трубу дымохода	Труба дымохода Ø (мм)		Гр.мат. 20
	130	150	
<b>Vitoair</b> Комбинированный регулятор тяги <ul style="list-style-type: none"> <li>■ по DIN 4795</li> <li>■ для водогрейных котлов, работающих на жидком и газообразном топливе, с вентиляторной горелкой</li> <li>■ мощность котла до 63 кВт</li> <li>■ соединительный кабель 2,5 м с системными штекерами</li> </ul> <i>Сборную трубу дымохода заказывать отдельно</i> 	7338 725 289,—		№ заказа евро
<b>Сборная труба дымохода</b> из нержавеющей стали <ul style="list-style-type: none"> <li>■ длина 0,6 м</li> <li>■ толщина стенки 0,6 мм</li> <li>■ нержавеющая сталь (1.4404)</li> </ul>	7148 990 66,—	7148 991 74,—	№ заказа евро
<b>Патрубок подключения котла с конденсатоотводчиком</b> <sup>*1</sup> из нержавеющей стали	7148 984 82,—	7148 985 88,—	№ заказа евро
<b>Сифон со шлангом</b> для конденсатоотводчика	7174 351 22,—		№ заказа евро

<sup>\*1</sup> При использовании сборной трубы дымохода в заказ должен также входить патрубок подключения котла.

Для встраивания в стенку дымовой трубы			Гр.мат. 20
<b>Vitoair</b> Комбинированный регулятор тяги <ul style="list-style-type: none"> <li>■ по DIN 4795</li> <li>■ прошел типовые испытания</li> <li>■ для водогрейных котлов, работающих на жидком и газообразном топливе, с вентиляторной горелкой</li> <li>■ мощность котла до 285 кВт</li> <li>■ соединительный кабель 4,0 м с системными штекерами</li> </ul> 	7339 703 295,—		№ заказа евро

## Трубы дымохода и принадлежности

из нержавеющей стали

Трубы дымохода/принадлежности из нержавеющей стали (для водогрейных котлов, работающих на жидком и газообразном топливе, и котлов, работающих на твердом топливе)		Модульный размер (Ø мм)		Гр.мат. 20
		130	150	
<p><b>Нержавеющая сталь, 1.4404;</b> <b>толщина стенки 0,6 мм</b></p>  <p>Водогрейный котел</p> <p>Показана схема дымоотвода для управляемого отвода конденсата.</p>	<p>① Патрубок подключения котла с конденсатоотводчиком*<sup>1</sup> из нержавеющей стали</p>	7148 984 82,—	7148 985 88,—	№ заказа евро
	Сифон со шлангом для отвода конденсата	7174 351 22,—		№ заказа евро
	<p>② Сборная труба дымохода*<sup>1</sup> (для установки Vitoair) из нержавеющей стали Длина 600 мм</p>	7148 990 66,—	7148 991 74,—	№ заказа евро
	<p>③ Колено дымохода 4-сегментное ■ регулируется от 0 до 90° ■ с отверстием для чистки</p>	7179 187 48,—	7179 188 50,—	№ заказа евро
	Комплект уплотнений колена дымохода (из 3 шт.) ■ витонное уплотнение	7167 585 65,—	7167 586 65,—	№ заказа евро
	Теплоизоляция колена	7149 000 62,—	7149 001 79,—	№ заказа евро
	<p>④ Труба дымохода Длина 500 мм</p> <p>Длина 1000 мм</p>	7149 985 32,—	7149 987 34,—	№ заказа евро
	Комплект уплотнений дымохода (из 3 шт.) ■ витонное уплотнение	7149 986 51,—	7149 988 56,—	№ заказа евро
	Теплоизоляция трубы дымохода Длина 1000 мм	7167 578 33,—	7167 579 33,—	№ заказа евро
	Полосы липкой ленты для теплоизоляции, 10 шт.	7148 998 71,—	7148 999 80,—	№ заказа евро
	<p>⑤ Ревизионный элемент из нержавеющей стали ■ длина 300 мм ■ с отверстием для чистки</p>	7174 275 26,—		№ заказа евро
	<p>⑥ Футеровка стены двойная из нержавеющей стали</p>	7148 988 46,—	7148 989 49,—	№ заказа евро
Компенсатор регулируемый от 50 до 200 мм	7148 992 35,—	7148 993 44,—	№ заказа евро	
Шумоглушитель уходящих газов из нержавеющей стали цельный	7149 991 42,—	7149 992 45,—	№ заказа евро	
	7148 986 426,—	7148 987 426,—	№ заказа евро	

\*<sup>1</sup> При заказе сборной трубы дымохода для установки Vitoair в заказ должен также входить патрубок подключения котла.

## Трубы дымохода и принадлежности

- из листовой стали
- из листового алюминия

Трубы дымохода/принадлежности из листовой стали (для водогрейных котлов, работающих на жидком и газообразном топливе, и котлов, работающих на твердом топливе)	Диаметр (мм)					Гр.мат. 20
	130	150	180	200	250	
Труба дымохода, толщина стенки 2 мм длинной 0,5 м без отверстия для чистки	9051 165 23,—	9051 166 26,—	9051 167 29,—	9051 168 29,—	—	№ заказа евро
	9051 169 38,—	9051 170 45,—	9051 171 48,—	9051 172 51,—	7516 868 65,—	№ заказа евро
	9051 173 34,—	9051 174 38,—	9051 175 42,—	9051 176 46,—	7516 869 61,—	№ заказа евро
длинной 1,0 м с отверстием для чистки						
без отверстия для чистки						
Колено дымохода, толщина стенки 2 мм ■ регулируется от 0 до 90° ■ с отверстием для чистки	7516 863 38,—	7516 864 38,—	7516 865 42,—	7516 866 47,—	7516 867 63,—	№ заказа евро

Звукоизоляционные устройства из листовой стали	Труба дымохода, Ø(мм)					Гр.мат. 20
	130	150	180	200	250	
Шумоглушитель с присоединительным патрубком трубы дымохода	9529 292 300,—	9529 293 331,—	9521 558 406,—	9521 559 418,—	9588 019 563,—	№ заказа евро

Трубы дымохода/принадлежности из листового алюминия (для газовых водогрейных котлов)	Диаметр (мм)								Гр.мат. 20
	90	110	130	150	180	200	225	250	
Толщина стенки	0,7	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,5	1,5	мм
Труба дымохода без контрольного отверстия длинной 0,5 м	9587 756 10,—	9589 149 10,—	9582 445 15,—	9582 447 16,—	9584 524 22,—	9584 936 28,—	9542 631 33,—	9542 633 38,—	№ заказа евро
	9587 757 11,—	9588 700 22,—	9582 446 26,—	9582 448 28,—	9584 523 33,—	9584 937 38,—	9542 630 47,—	9542 632 56,—	№ заказа евро
длинной 1,0 м									
Колено дымохода, 90° с контрольным отверстием, нерегулируемое	9587 758 10,—	9588 701 21,—	9584 876 26,—	9584 877 28,—	9584 878 38,—	9584 938 45,—	9542 635 71,—	9542 634 93,—	№ заказа евро
Футеровка стены двойная	9587 778 10,—	9588 899 11,—	9587 779 11,—	9588 894 15,—	9588 895 27,—	9588 896 31,—	9542 629 39,—	9542 628 44,—	№ заказа евро
Заслонка дымохода с электроприводом	—	9589 074 384,—	9586 971 403,—	9586 972 426,—	9586 973 448,—	9586 974 465,—	9542 627 472,—	9586 975 481,—	№ заказа евро

8.2