


Транспортабельна блочно-модульна котельна установка

VIESSMANN

Номінальна паропродуктивність 0,7 - 7,6 тонн/годину

PT PT ГРУП

Сучасна блочно-модульна парова котельна установка на базі котлів Vitomax 200 HS використовується для вироблення насиченої пари робочим тиском від 0,6 до 1,3 МПа.



VITOSTEAM


Особливості та переваги:

- діапазон номінальної паропродуктивності від 0,7 до 7,6 т/год
- широкий модельний ряд: 16 типорозмірів в залежності від потужності
- діапазон регулювання паропродуктивності від 0 % до 100 %
- плавне регулювання рівня води в котлі
- автоматична безперервна і періодична продувка котлів
- утилізація тепла безперервної продувки
- транспортабельність та повна заводська готовність
- швидкий монтаж та простота підключення до зовнішніх комунікацій
- подача виробленої пари на єдину розподільчу гребінку
- наявність місця для встановлення пароводяних теплообмінників для нагріву гарячої води та теплоносія системи опалення
- екологічність роботи, що відповідає європейським стандартам
- повна автоматизація роботи котельної установки без постійної присутності обслуговуючого персоналу
- можливість дистанційного контролю та диспетчеризації
- утеплена конструкція стін, підлоги та даху
- наявність вузлів обліку палива, води, пари а при необхідності і електричної енергії
- оснащена всіма необхідними засобами безпеки
- врахування індивідуальних побажань замовника щодо комплектації



ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Тип котельної установки	VST-0,7	VST-1,4	VST-0,9	VST-1,8	VST-1,15	VST-2,3	VST-1,4	VST-2,8	VST-1,75	VST-3,5	VST-2,3	VST-4,6	VST-2,9	VST-5,8	VST-3,8	VST-7,6
Котли Vitomax 200 HS, т/год	0,7		0,9		1,15		1,4		1,75		2,3		2,9		3,8	
Кількість котлів, шт	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2
Номінальна паропроодуктивність, т/год	0,7	1,4	0,9	1,8	1,15	2,3	1,4	2,8	1,75	3,5	2,3	4,6	2,9	5,8	3,8	7,6
Максимально допустимий робочий тиск пари, МПа (кгс/см ²)	0,6-1,3 (6-13)															
Тип палива	газ, дизельне паливо															
ККД котлів, %	93															
Габаритні розміри установки, м																
Довжина, А	7	7	7	7	8	8	8	8	9	9	9	9	10	10	10	10
Ширина, В	2,6	5,2	2,6	5,2	2,6	5,2	2,6	5,2	3,2	6,4	3,2	6,4	3,2	6,4	3,2	6,4
Висота	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2
Транспортна кількість модулів, шт.	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2
Загальна транспортна вага, т не більше	5	9	5,5	10	6,5	12,5	7	14	8	16	9	17	10,5	20	12	22

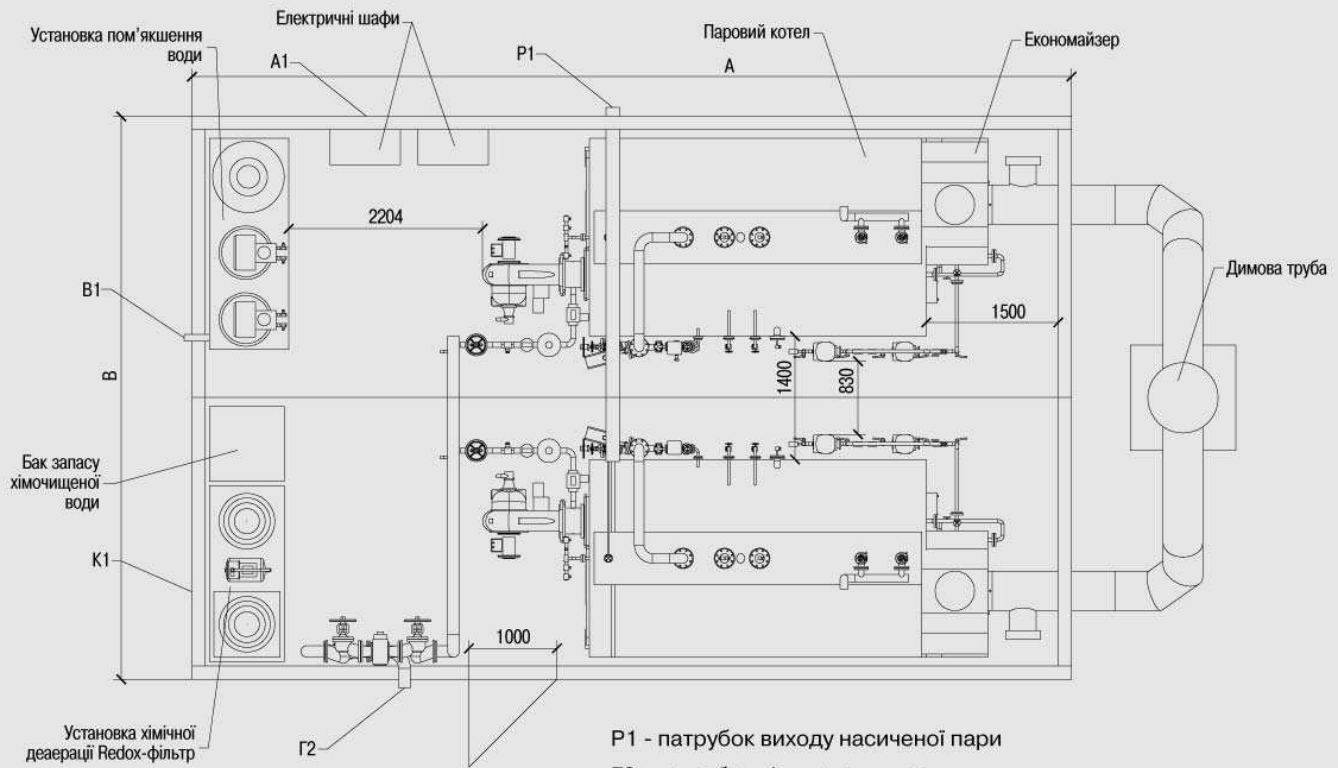

- P1 - патрубок виходу насиченої пари
- G2 - патрубок підключення газу
- B1 - патрубок підключення сирої води
- K1 - патрубок підключення каналізації
- A1 - підключення електроживлення



ТОВ "РТ ГРУП"
 Україна, м. Київ
 тел.: +380 (44) 332-66-45
 факс: +380 (44) 426-56-59
www.rt-group.com.ua



ТОВ "Віссманн"
 м. Київ тел.: (044) 461 98 41
 м. Львів тел.: (032) 241 93 52
 м. Донецьк тел.: (062) 385 79 93
 м. Одеса тел.: (0482) 32 90 52
 м. Харків тел.: (057) 704 31 20
www.viessmann.ua