



#### Основні переваги:

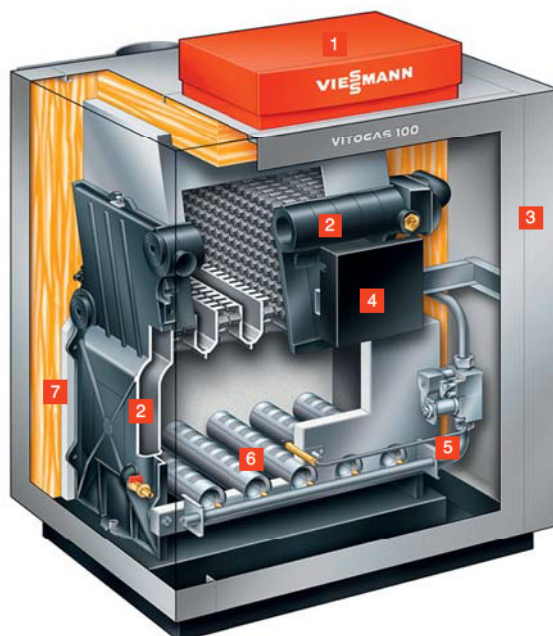
- Атмосферний газовий водогрійний котел із пальником часткового попереднього змішування
- Висока експлуатаційна надійність за значних коливань мережевого тиску й електричної напруги, тривалий строк служби завдяки поверхням теплообміну, зробленим зі спеціального високоякісного сірого чавуну, і низькій теплонпруженості котлового блока
- Стрижневий пальник із нержавіючої сталі з частковим попереднім змішуванням і можливістю дооснащення системою Repox для зниження вмісту NOx
- Висока надійність спалахування і м'яке, безшумне запалення завдяки системі запалювання періодичної дії
- Реле контролю тиску газу в комплекті поставки для автоматичного вмикання після збою в подачі газу
- Компактність конструкції й мала вага полегшують транспортування котла на місце встановлення та його монтаж
- Нормативний ККД: 92%

## VITOGAS 100-F


**Низькотемпературний газовий котел з атмосферним пальником**  
Котел Vitogas 100-F потужністю від 29 до 60 кВт – один з найбільш економічних і високопродуктивних стаціонарних котлів. Він надійний у роботі й має тривалий строк служби. Завдяки невеликим габаритним розмірам котел підходить для монтажу навіть у невеликих за площею допоміжних приміщеннях.





**Висока продуктивність при мінімальних викидах**  
Котел Vitogas 100-F характеризується економічністю при спалюванні газу, а його пальник попереднього змішування, виконаний з нержавіючої сталі, забезпечує мінімальні викиди шкідливих речовин.

**Якість в першу чергу**  
Висока експлуатаційна надійність і довгий строк експлуатації за рахунок теплообмінних поверхонь з сірого чавуну.



- 1 Регулятор котла
- 2 Секції котла
- 3 Обшивка котла
- 4 Топливний автомат
- 5 Газова арматура
- 6 Стержні пальника
- 7 Теплоізоляція котла

	<b>VITOGAS 100-F</b>	<p>Низькотемпературний чавунний газовий котел з атмосферним пальником</p> <p>Номінальна теплова потужність: 29 – 60 кВт</p> <p>Тривалий строк служби завдяки поверхням теплообміну, зробленим зі спеціального високоякісного сірого чавуну і низькій теплонапруженості котлового блока</p> <p>Нормативний ККД: 92%</p>
	<b>VITOCCELL 100-V</b>	<p>Сталевий ємнісний водонагрівач із внутрішнім емалевим покриттям</p> <p>Двошарове внутрішнє емалеве покриття Ceraprotect для захисту сталевому корпусу від корозії</p> <p>Оптимізована геометрія поверхонь теплообміну для швидкого та рівномірного режиму приготування гарячої води</p>
	<b>VITOCCELL 100-H</b>	<p>Сталевий ємнісний водонагрівач із внутрішнім емалевим покриттям</p> <p>«Стационарний» варіант для економного приготування гарячої води</p> <p>Малі тепловтрати завдяки всебічній високоякісній та екологічно сприятливій (без фреонів) спіненій теплоізоляції</p>

Тип установки	Комплектація пакета з Vitocell 100-V	Потужність, кВт					Гр. мат. 40
		29	35	42	48	60	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Котел Vitogas 100-F</li> <li>Регулятор постійних параметрів Vitotronic 100 тип KC3</li> <li>Датчик тяги</li> </ul>	економічна пропозиція без водонагрівача					№ зам. євро
		GS1D444 1 162,-	GS1D445 1 260,-	GS1D446 1 344,-	GS1D447 1 406,-	GS1D448 1 556,-	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Котел Vitogas 100-F</li> <li>Регулятор постійних параметрів Vitotronic 100 тип KC4</li> <li>Датчик тяги</li> <li>Група безпеки з трійником</li> <li>Водонагрівач Vitocell 100-V</li> <li>Термометр стрілочний</li> <li>Реле тиску газу</li> <li>Блок дистанційного керування Vitotrol 100 UTD</li> </ul>	з водонагрівачем об'ємом 200 л					№ зам. євро
		GS1D600 2 370,-	GS1D601 2 471,-	GS1D602 2 557,-	GS1D603 2 619,-	GS1D604 2 775,-	
		з водонагрівачем об'ємом 300 л					№ зам. євро
		GS1D605 2 610,-	GS1D606 2 712,-	GS1D607 2 797,-	GS1D608 2 860,-	GS1D609 3 015,-	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Котел Vitogas 100-F</li> <li>Регулятор погодозалежний Vitotronic 200 тип KW5</li> <li>Датчик тяги</li> <li>Група безпеки з трійником</li> <li>Водонагрівач Vitocell 100-V</li> <li>Термометр стрілочний</li> <li>Реле тиску газу</li> </ul>	з водонагрівачем об'ємом 200 л					№ зам. євро
		GS1D615 2 719,-	GS1D616 2 818,-	GS1D617 2 903,-	GS1D618 2 968,-	GS1D619 3 122,-	
		з водонагрівачем об'ємом 300 л					№ зам. євро
		GS1D620 2 958,-	GS1D621 3 059,-	GS1D622 3 143,-	GS1D623 3 208,-	GS1D624 3 364,-	
Тип установки	Комплектація пакета з Vitocell 100-H	Потужність, кВт					Гр. мат. 40
		29	35	42	48	60	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Котел Vitogas 100-F</li> <li>Регулятор погодозалежний Vitotronic 200 тип KW5</li> <li>Датчик тяги</li> <li>Група безпеки з трійником</li> <li>Водонагрівач Vitocell 100-H</li> <li>Термометр стрілочний</li> <li>Комплект підключення водонагрівача з насосом та зворотним клапаном</li> <li>Реле тиску газу</li> </ul>	з водонагрівачем об'ємом 160 л					№ зам. євро
		GS1D625 3 473,-	GS1D626 3 575,-	—	—	—	
		з водонагрівачем об'ємом 200 л					№ зам. євро
		—	—	GS1D627 3 837,-	GS1D628 3 902,-	GS1D629 4 057,-	