

TopInfo

AQUAHOME Система очищення води



Вам подобається вода з-під крану, від якої у чайнику утворюється накип, а на крані – наліт?

Причина – жорстка вода

Жорстка вода призводить до виникнення неприємного нальоту на сантехніці, пошкодження системи газопостачання, водопровідних труб та побутових пристроїв (пральних машин, автоматичних кавоварок, чайників тощо). Це підвищує вартість їх обслуговування на 20%. В Україні жорсткість води у водогоні є значною, а саме: 4 – 7 мг-екв/л, а в артезіанських свердловинах – до 15 мг-екв/л. Окрім того, дуже часто в артезіанській воді вміст заліза перевищує нормативні показники в 10 – 20 разів! Розчинені компоненти заліза – це іржаві плями на сантехніці, псування білизни та побутової техніки, і, найголовніше, така вода непридатна для пиття. Але у вашому домі більше не буде жорсткої води!

Системи Aquahome – це сучасні технології, які допоможуть вам вирішити проблему жорсткої води.

Здорова вода

Процес пом'якшення води не є шкідливим для здоров'я людей (при цьому не додаються жодні хімікати), тому оброблена вода може застосовуватись як для пиття, так і для інших побутових цілей.

Комфортно та економічно

Система Aquahome має компактний дизайн і не займає багато місця. Вона працює в автоматичному режимі, і користувачеві слід лише періодично поповнювати контейнер із таблетованою сіллю. Винятковими перевагами системи Aquahome є легкість обслуговування та патентована система регенерації фільтрувального шару, що мінімізує споживання системою води та солі, а також зменшує обсяги стоків.

AQUAHOME

Система очищення води

VIESSMANN

climate of innovation

ООО «Виссманн»

г. Киев тел.: (044) 461 98 41

г. Львов тел.: (032) 241 93 52


г. Донецк тел.: (062) 385 79 93

г. Одесса тел.: (0482) 32 90 52

г. Харьков тел.: (057) 704 31 20

www.viessmann.ua

Приклад монтажу системи очищення води AquaHome

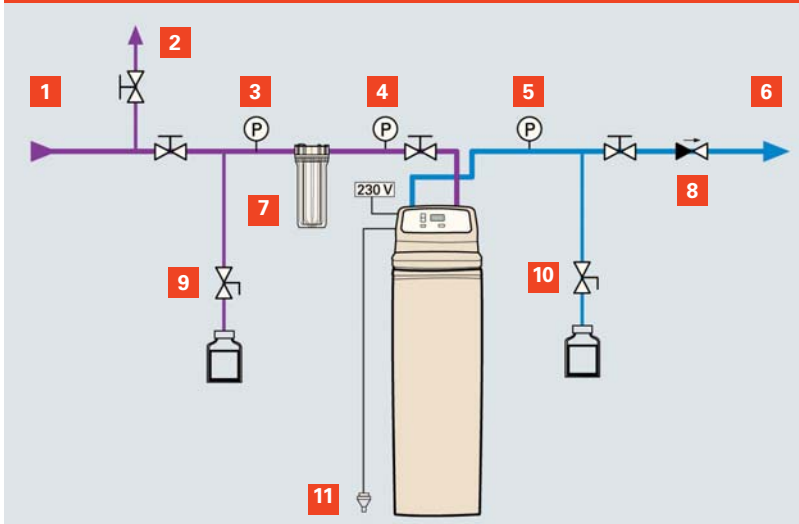

- 1 Сира вода
- 2 Вода для саду
- 3 Манометр
- 4 Манометр
- 5 Манометр
- 6 М'яка вода
- 7 Фільтр механічного очищення
- 8 Зворотний клапан
- 9 Відбірний кран (сиря вода)
- 10 Відбірний кран (м'яка вода)
- 11 Зливання в каналізацію



Обладнання для очистки води AquaHome забезпечує довговічність побутових пристроїв.

Основні переваги:

- Розроблено спеціально для очищення води в домашніх умовах
- Використано унікальні фільтрувальні матеріали: моносферний катіоніт, що збільшує продуктивність фільтра на 10% і подовжує термін експлуатації до 10 років та унікальний сорбент Ecomix, що зменшує жорсткість води та вміст заліза
- Електронна система контролю «LOGIC» – «розумна» автоматика активує процес регенерації фільтрувального шару залежно від рівня споживання води, найчастіше вночі, коли її використовують менше
- За відсутності споживання води автоматична система регенерації допомагає підтримувати мікробіологічну чистоту фільтрувального шару
- Повна комплектація: обвідний клапан з системою регулювання жорсткості води, механічний фільтр, система, що перешкоджає переливанню води, зливний шланг для промивання, байпасний клапан
- Всі пристрої вже складені та готові для використання.

Переваги використання м'якої води:

- Зменшення споживання (до 60%) мийних засобів (прального порошку, мила тощо)
- Захист від нальоту арматури, водопровідних труб, душу, обладнання туалетної кімнати тощо
- Захист побутових пристроїв (пральних машин, посудомийних машин, чайників та кавоварок) від пошкодження та надмірного споживання електроенергії
- Захист опалювальних пристроїв і систем від окалини, від пошкодження труб, підтримання належних умов протікання води у системі (тиск та норма протікання)

AquaHome. Технічні дані						
Тип пристрою		10	18	27	27 ZM	50 ZM
Характеристики води, що очищується	Жорсткість (мг-екв/л)	<15	<15	<15	<15	<15
	Залізо (мг/л)	<0,3	<0,3	<0,3	<10	<15
Цифрове управління (з контролем витрат води)		●	●	●	●	●
Габарити (мм)	Висота	838	1 060	1 170	1 170	1 170
	Ширина	324	324	324	324	750
	Глибина	432	432	432	432	400
Максимальна норма протікання (м³/год)		0,8	1,2	2,0	1,2	2,0
Об'єм фільтрувального завантаження (дм³)		14	20	25	25	50
Об'єм води, що очищується між регенераціями (при жорсткості води 5 мг-екв/л) (л)		3 350	4 800	6 000	3 500	7 000
Середнє споживання солі на регенерацію (кг)		1,4	2,0	2,5	2,5	5,0
Робочий тиск води (мін/макс) (бар)		2,0 – 6,0				
Діаметр підключення (дюймів)		1PH				

Пропозиція AquaHome призначена для водопровідної води
Пропозиція AquaHome ZM призначена для артезіанської води

AquaHome 10 для будинків з 1 санвузлом
AquaHome 18, 27 ZM для будинків з 1 – 2 санвузлами
AquaHome 27, 50 ZM для будинків з 2 – 3 санвузлами

AquaHome. Цінові пропозиції					
№ замовлення	7374319	9569193	9569194	7441499	7441500
Вартість	555,-	609,-	878,-	1 048,-	1 204,-

Ціни вказані в євро без урахування ПДВ

