Високий комфорт у приготуванні гарячої води
Двоконтурний Vitodens 200-W має високопродуктивний комфортний теплообмінник ГВП, який надає можливість відразу мати гарячу воду бажаної температури.

Багатокотлові установки до 420 кВт
За допомогою каскадної автоматики та збірного газоходу стає можливим підключення до 4 котлів сумарною тепловою потужністю до 420 кВт.

Основні переваги:

- Газовий конденсаційний настінний котел потужністю 19 – 105 кВт, та до 420 кВт як багатокотлова установка
- Нова революційна система регулювання згоряння Lambda Pro Control автоматично відслідковує зміну калорійності газу та оптимізує процес згоряння. Ця система дозволяє підтримувати однаково високу ефективність та надійність роботи котла протягом року
- Пальник MatriX з глибиною модуляції 1:4 – власна розробка та виробництво Viessmann:
  – низька емісія шкідливих речовин
  – тривалий строк експлуатації
  – оптимальна сумісність пальника та теплообмінника
- Теплообмінник Inox-Radial із нержавіючої сталі:
  – форма теплообмінника забезпечує ефект самоочищення
  – корозійна стійкість
- ККД до 109%

VITODENS 200-W

Газовий конденсаційний котел Vitodens 200-W поєднав у собі найкраще співвідношення ціни, потужності та якості з високим комфортом опалення, гарячого водопостачання, компактними розмірами та елегантним дизайном.

Vitodens 200-W споживає менше енергії завдяки використанню тепла конденсації. Результат – ККД до 109%. При цьому Ви значно заощаджуєте на опаленні та не забруднюєте навколишнє середовище.

Коли мова йде про економію та тривалий строк служби, то за матеріал береться тільки нержавіюча сталь. Тому теплообмінник Inox-Radial котла Vitodens 200-W виконаний із високоякісної нержавіючої сталі, що гарантує надійність в експлуатації.

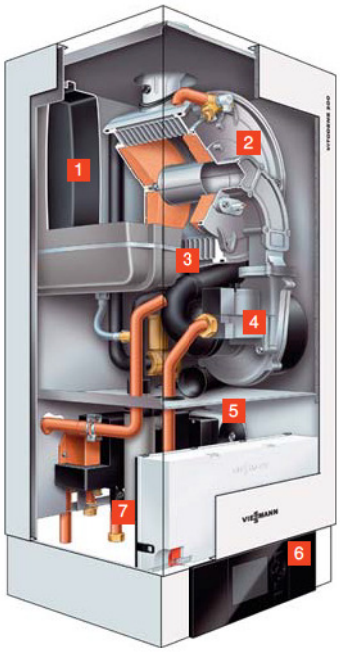

1. Вбудований мембранний розширювальний бак*
2. Модульований циліндричний пальник MatriX
3. Теплообмінник Inox-Radial із нержавіючої сталі
4. Вентилятор з регулюванням швидкості обертання
5. Вбудований двоступеневий циркуляційний насос*
6. Регулятор Vitotronic
7. Патрубки для підключення газу та води

** тільки для котлів потужністю до 35 кВт*

VITODENS 200-W

Газовий конденсаційний котел у настінному виконанні
Номінальна теплова потужність: 19 – 105 кВт
Нормативний ККД: 109%
Теплообмінник Inox-Radial із нержавіючої сталі
Модульований циліндричний пальник MatriX
Діапазон модуляції 1:4
Регулятор згоряння Lambda Pro Control

Опалювальна установка	Тип виконання	Регулятор	Діапазон теплової потужності (кВт), при опаленні приміщень та приготуванні гарячої води				Гр. мат. 20
			4,8 – 19	6,5 – 26	8,8 – 35		
	Одноконтурний	Vitotronic 100 Тип HC1A, для режиму експлуатації з постійною температурою подачі	WB2C001 **2 160,-**	WB2C002 **2 291,-**	WB2C003 **2 600,-**		№ зам. євро
		Vitotronic 200 Тип HO1A, для режиму погодозалежної теплогенерації	WB2C007 **2 441,-**	WB2C008 **2 572,-**	WB2C009 **2 881,-**		№ зам. євро
				6,5 – 26	8,8 – 35		
	Двоконтурний	Vitotronic 100 Тип HC1A, для режиму експлуатації з постійною температурою подачі		WB2C013 **3 511,-**	WB2C014 **3 937,-**		№ зам. євро
		Vitotronic 200 Тип HO1A, для режиму погодозалежної теплогенерації		WB2C017 **3 792,-**	WB2C018 **4 218,-**		№ зам. євро
			17 – 45	17 – 60	30 – 80	30 – 105	
	Одноконтурний	Vitotronic 100 Тип HC1A, для режиму експлуатації з постійною температурою подачі	WB2C226 **3 516,-**	WB2C227 **3 809,-**	WB2C228 **5 579,-**	WB2C229 **7 131,-**	№ зам. євро
		Vitotronic 200 Тип HO1A, для режиму погодозалежної теплогенерації	WB2C230 **3 797-**	WB2C231 **4 090,-**	WB2C232 **5 860,-**	WB2C233 **7 412,-**	№ зам. євро

Додаткові контури з централізованим управлінням можливі для котлів з регулятором Vitotronic 200 за допомогою додаткового обладнання. Див. Прайс-лист.

	VITOCELL-W (CVB)	**Сталевий ємнісний водонагрівач із внутрішнім емалевим покриттям** Двошарове внутрішнє емалеве покриття Ceraprotect для захисту сталевого корпусу від корозії Оптимізована геометрія поверхонь теплообміну для швидкого та рівномірного режиму приготування гарячої води
	VITOCELL-W (CVUA)	**Сталевий ємнісний водонагрівач із двома нагрівальними спіралями** Вертикальний сталевий ємнісний водонагрівач із внутрішнім емалевим покриттям. З двома нагрівальними спіралями: через нижній теплообмінник відбувається підігрів води від сонячних колекторів, через верхній, в разі потреби,– догрів від котла
	VITOSOL 200-F	**Пласкі колектори для перетворення сонячної енергії на теплову** Площа абсорбера: 2,3 м² Оптичний ККД: 79,3% Високий коефіцієнт використання сонячної енергії за допомогою абсорбера з високоселективним покриттям і ефективній теплоізоляції Розміри (ширина/висота/глибина): 1056/2380/90 мм Маса: 41 кг

Опалювальна установка	Варіанти комплектації	Номінальна теплова потужність (кВт) 35	45	60	Гр. мат. 40
	■ Конденсаційний котел Vitodens 200-W з циркуляційним насосом, 3-ходовим клапаном та розширювальним баком 10 л ■ Погодозалежний регулятор Vitotronic 200, HO1A ■ Внутрішній модуль розширення H1 ■ Монтажна приспособа ■ Водонагрівач Vitocell-W білий об'ємом 200 л (тип CVA) або 300 л (тип CVB, Solar) ■ Комплект підключень до Vitocell ■ Термометр ■ Реле контролю тиску газу	з водонагрівачем об'ємом 200 л			
		WB2C317 **3 616,-**	–	–	№ зам. євро
		з водонагрівачем об'ємом 300 л			
		WB2C320 **3 813,-**	–	–	№ зам. євро
	■ Конденсаційний котел Vitodens 200-W ■ Погодозалежний регулятор Vitotronic 200, HO1A ■ Внутрішній модуль розширення H1 ■ Водонагрівач Vitocell-W білий об'ємом 200 л (тип CVA) або 300 л (тип CVB, Solar) ■ Термометр ■ Реле контролю тиску газу ■ Комплект для підключення опалювального контуру та водонагрівача з циркуляційними насосами ■ Модуль розширення AM1	з водонагрівачем об'ємом 200 л			
		–	WB2C318 **4 770,-**	WB2C319 **5 004,-**	№ зам. євро
		з водонагрівачем об'ємом 300 л			
		–	WB2C321 **4 967,-**	WB2C322 **5 201,-**	№ зам. євро
	■ Конденсаційний котел Vitodens 200-W з циркуляційним насосом, 3-ходовим клапаном та розширювальним баком 10 л (до 35 кВт) ■ Погодозалежний регулятор Vitotronic 200, HO1A ■ Пристрій дистанційного керування Vitotrol 300A ■ Монтажна приспособа (до 35 кВт) ■ Водонагрівач для роботи з сонячними колекторами Vitocell-W білий об'ємом 300 л (тип CVUA) (до 35 кВт) та Vitocell-W білий об'ємом 400 л (тип CVB) (45 та 60 кВт) ■ 2 сонячних колектори Vitosol 200-F 2,3 м² ■ Необхідні комплектуючі для монтажу Vitosol 200-F ■ Теплоносій Tyfocor (25 л) ■ Пристрій дистанційного контролю Vitocom 100 GSM ■ 2 термометри для Vitocell 100-W (тип CVB) ■ Комплект для підключення опалювального контуру та водонагрівача з циркуляційними насосами (45 та 60 кВт) ■ Модуль розширення AM1	з водонагрівачем об'ємом 300 л.			
		WB2C323 **7 144,-**	–	–	№ зам. євро
		з водонагрівачем об'ємом 400 л			
		–	WB2C324 **8 460,-**	WB2C325 **8 694,-**	№ зам. євро