VIESSMANN

холодильное оборудование

Эффективные решения для индивидуальных областей применения

Содержание

Согласованные по высоким меркам в торговле, гастрономии и индустрии, холодильные и морозильные камеры Viessmann убеждают своей усовершенствованной техникой, энергетической эффективностью, незаурядными гигиеническими качествами и высоким комфортом в эксплуатации.

Холодильные и морозильные камеры TECTO с 4 страницы

Поверхности с 10 страницы



Полы из нержавеющей стали с 12 страницы

Холодильные и морозильные агрегаты с 14 страницы

Сборно-разборные стеллажи с 16 страницы

О предприятии с 18 страницы

ТЕСТО Холодильные и морозильные камеры

Стандартная холодильная камера **ТЕСТО** *серийного производства с покрытием* ***Silver****Protec®*

Высокомощные функциональные холодильные и морозильные камеры компании Viessmann незаменимы в таких сферах, как производство продуктов питания, в супермаркетах, розничной торговле, на фабриках, в транспортных средствах, а также в ресторанном деле и гостиничном бизнесе. В таких отраслях, как фармакологическая индустрия, больницы, учреждения уголовной полиции, патология, оборудование для нефтяной промышленности или производство синтетического сырья, успешная деятельность немыслима без высококачественных инновационных продуктов компании Viessmann.

Наша компания способна выполнять высочайшие требования к производству оборудования для торговли и промышленности, ее камеры для заморозки и глубокой заморозки подкупают своей надёжностью, чрезвычайной гигиеничностью и высоким уровнем комфорта в использовании.

Узнайте с компанией Viessmann, что такое заслуживающие доверия масштабные и выдающиеся достижения в области технологического прогресса и соблюдения санитарно-гигиенических норм!

Автоматические двери с клапаном выравнивания давления облегчают открытие камеры

Агрегат «хукепак» **EVO**-COOL®

Эргономичная дверная ручка

Функциональная и наглядная панель управления

Съёмная дверная петля

С первого взгляда

- Температурный диапазон от -50°C до +60°C
- Теплоизоляция стен толщиной 80 - 150 мм из жесткого пенополиуретана
- Определённое качество монтажа и возможность удобного расширения пространства при помощи системы шип-паз с самоцентрирующимися стяжными замками
- Абсолютно гигиеничные радиусы для пола и стенок в рамках специальной программы **ТЕСТО**
- Превосходная изоляция и низкий уровень потребления энергии благодаря изготовлению на заказ
- Долгий срок службы
- Неизменная производственная надёжность
- Немецкое качество и совершенное производство
- Идеально отрегулированная системотехника охлаждающих агрегатов Viessmann
- Обширный спектр сервисных услуг
- Гибкие решения для индивидуальных проектов

Холод по индивидуальному заказу

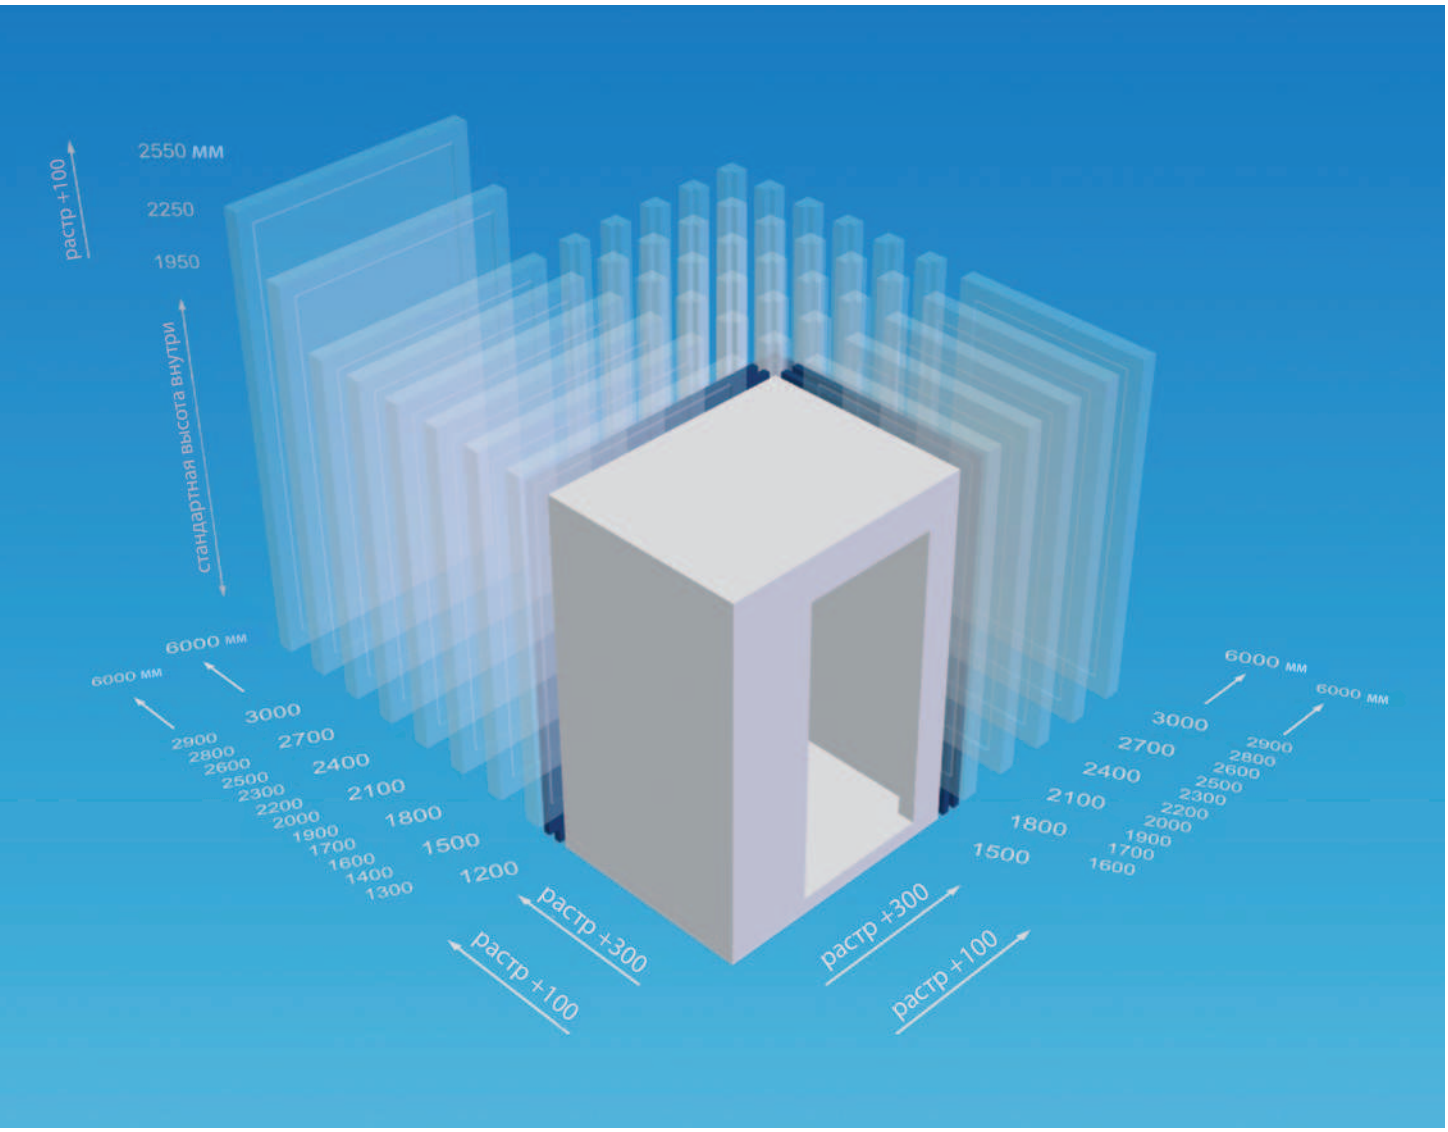

Размеры холодильных и морозильных камер					
Спецификация	**ТЕСТО стандарт WL80**	**ТЕСТО стандарт WL100**	**ТЕСТО спец. заказ 100**	**ТЕСТО стандарт 120**	**ТЕСТО стандарт 150**
Стандартные размеры камер* (ширина (В) x глубина (Т) в мм)	В 1200 - 6000 x Т 1200 - 6000	В 1200 - 6000 x Т 1200 - 6000	В 1200 - 6000 x Т 1200 - 6000	В 1500 - 6000 x Т 1200 - 6000	В 1500 - 6000 x Т 1200 - 6000
Размер снаружи с полом (в мм)	2110	2150	2150	2490	2550
	800 x 1800	800 x 1800	800 x 1800	800 x 2000	800 x 2000
	2410	2450	2450	-	-
Размер стандартной двери (ширина x высота в мм)	800 x 2000	800 x 2000	800 x 2000	-	-
	2710	2750	2750	-	-
	800 x 2000	800 x 2000	800 x 2000	-	-

** Растр 300 мм и 100 мм, подгонка и более крупный растр по запросу*

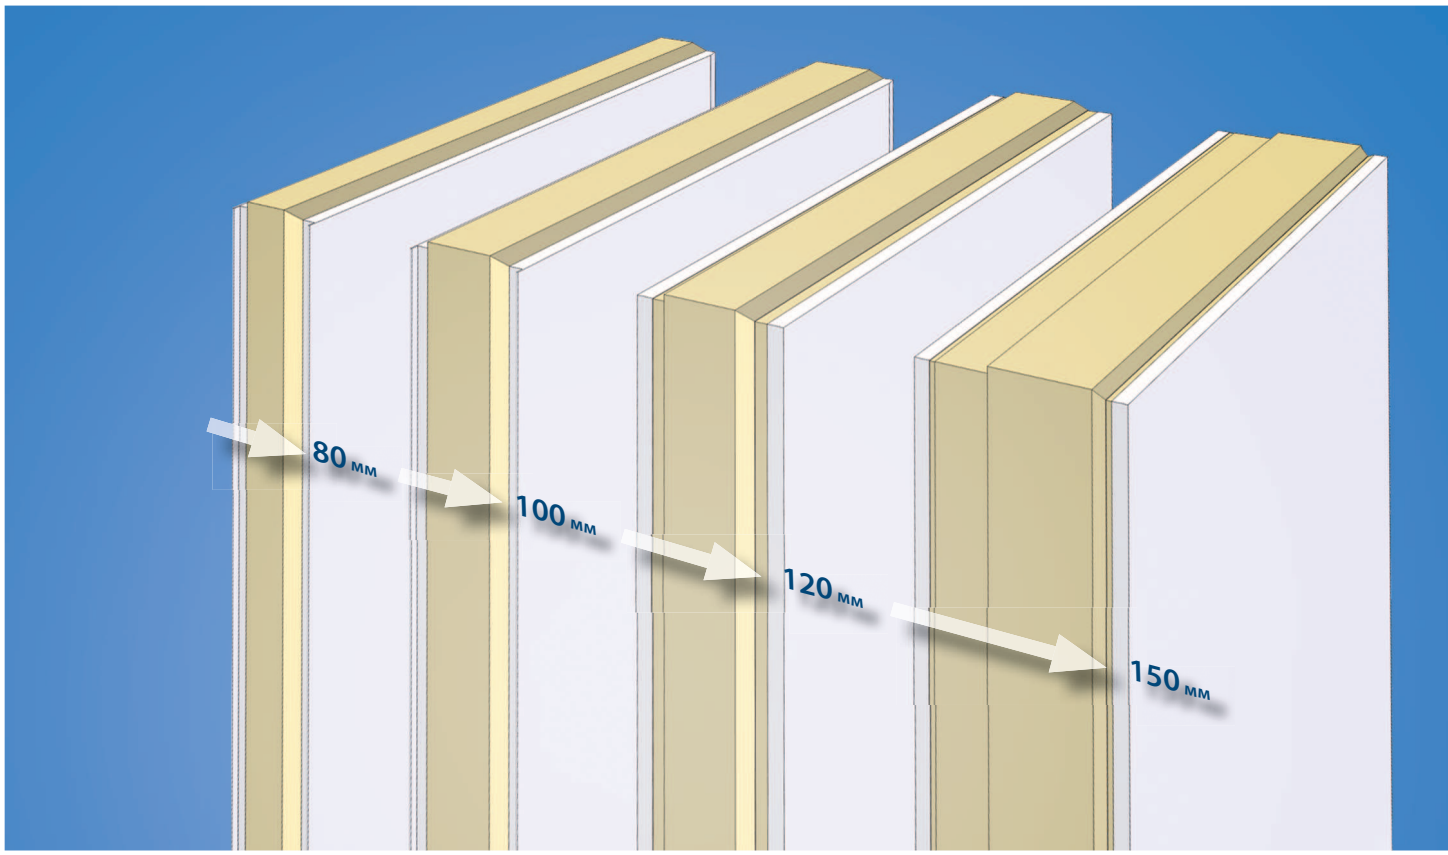

Сведения о производимых продуктах Спецификация	ТЕСТО стандарт WL80	ТЕСТО стандарт WL100	ТЕСТО спец. заказ 100	ТЕСТО стандарт 120	ТЕСТО стандарт 150
Толщина стенок (в мм)	80	100	100	120	150
Рекомендованный перепад температур по (VDI 2055 (Δ T в K)	38 K	45 K	45 K	56 K	70K
Температурный диапазон	от -20°C до +60°C	от -25°C до +60°C	от -25°C до +60°C	от -30°C до +60°C	от -50°C до +60°C
Коэффициент теплопередачи (W/м2 K) в соотв. с DIN EN 13165	0,25	0,20	0,20*	0,17	0,14

Сведения об оснащении Спецификация	ТЕСТО стандарт WL80	ТЕСТО стандарт WL100	ТЕСТО спец. заказ 100	ТЕСТО стандарт 120	ТЕСТО стандарт 150
Соединение стен **ТЕСТО**	■	■	■	-	-
Соединение пола **ТЕСТО**	■	■	■	■	■
Радиус для пола/стен	-	-	■	-	-
Выключатель света с сигнальной лампой	■	■	■	■	■
Термометр	■	■	■	■	■
Клапан выравнивания давл.	■	■	■	■	■
Подогрев дверной рамы и подогреваемый клапан выравнивания давления	□	■	■	■	■
Магнитная уплотняющая окантовка	■	■	■	■	■
LED-светильник (дверная рама)	■	■	■	■	■
Пол	■	■	■	■	■
Другие варианты напольного покрытия по каталогу	□	□	□	□	□
Плоский порог	■	■	■	■	■
Классификация стройматериалов (DIN 4102/часть 1) с необходимыми сертификатами	□	□	□	□	□

** не действительно для элементов пола*

■ *в наличии* □ *по спец. заказу* - *нет в наличии*

Превосходная системотехника

Оптимальная изоляция в производстве холодильного оборудования является основным приоритетом, так как стоимость энергии для производства холода превышает стоимость энергии для производства тепла в десять раз. Для экономии затрат необходимо обеспечивать качественную изоляцию от проникновения тепла, которая достигается при помощи жёсткого пенополиуретана (PUR). PUR обладает исключительно низкой теплопроводностью по сравнению с любыми изоляционными материалами, применяемыми в современной практике (< 0,25 W/м2 K при средней температуре +10°C).

Кроме того, жесткий пенополиуретан PUR устойчив к воздействию химикатов, чистящих средств, грибков и микробов, а также имеет нейтральный запах и не выделяет токсичных испарений. Жесткий пенополиуретан PUR позволяет применять высокоточные процессы обработки.

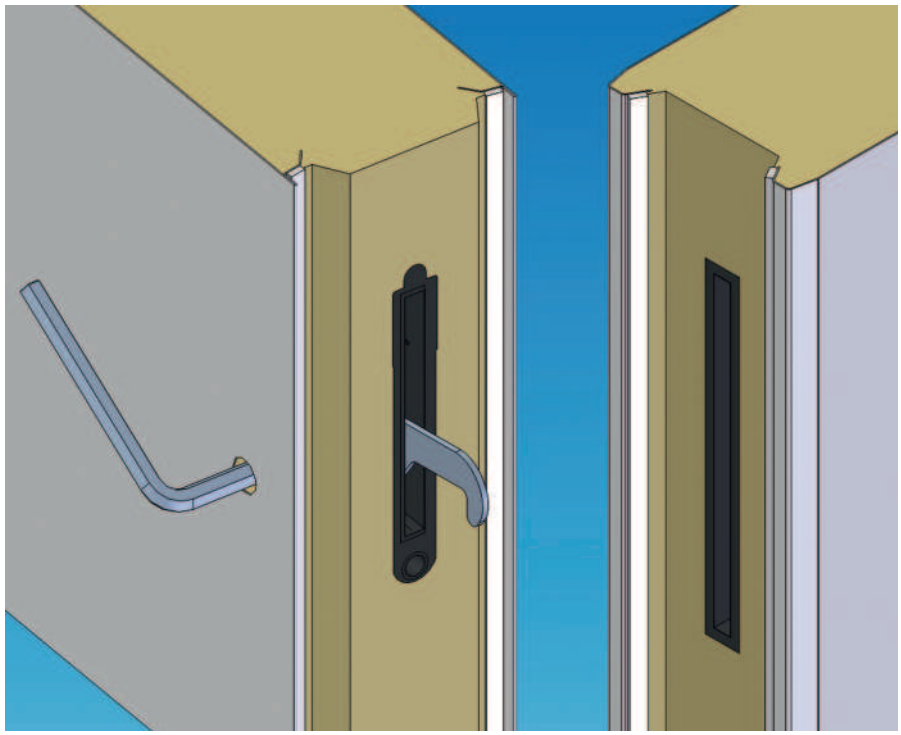

Стяжной замок

Соединение элементов камеры

Соединение сэндвичевых элементов камер (пол, стены, потолок) осуществляется при помощи самоцентрирующейся системы шип-паз. В элементы камер встроены самоцентрирующиеся стяжные замки в пластмассовом корпусе и натяжные крюки, защищённые от коррозии. Замки приводятся в действие внутри конструкции, при осуществлении монтажа нет необходимости доступа к этим элементам снаружи.

Потолочные элементы Viessmann

Потолочные элементы Viessmann завершают систему защиты элементов стен камеры в соответствии со стандартом **ТЕСТО** и специальной производственной программой **ТЕСТО**. Практичная система монтажа шип-паз также способствует быстрой, удобной и комфортной установке.

Благодаря встроенным статичным усиливающим элементам, потолочные элементы систем Viessmann прекрасно подходят для таких целей, как установка крюков для мясных туш, подвесных трубопроводов или монтажа потолочных агрегатов Viessmann.

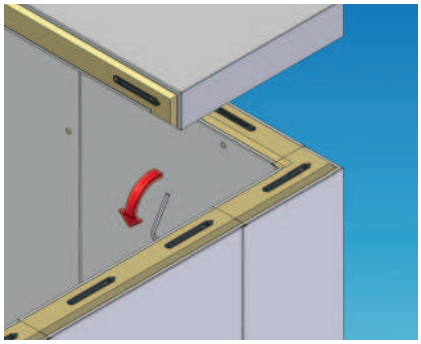

Гибкие и обеспечивающие точную фиксацию

Максимальная ширина консольного проёма между потолочными элементами по стандарту **ТЕСТО** WL80 и WL100 - 120 и 150 на каждые 6 м. При более крупных консольных проёмах, при использовании не цельных потолочных элементов необходимы несущие подвесные конструкции, которые мы изготавливаем точно в соответствии с Вашими требованиями. Особенное внимание при этом уделяется самонесущим или подвесным балкам, изготавливаемым из двух стальных С-образных профилей, которые крепятся к потолку камеры и к потолочной несущей конструкции с шириной пролёта от 6 м.

В том случае, если особенности определённой конструкции не позволяют осуществить крепление таких подвесов, можно использовать самонесущие решётчатые балки с более широкими пролетами.

Система «пол как потолок»

При усиленных требованиях к теплоизоляции и одновременно необходимости размещения холодильной камеры на уровне земли (например, в низкотемпературной области), потолочные элементы Viessmann могут быть оснащены высококачественной теплоизоляцией также, как и элементы пола. Такая теплоизоляция может располагаться непосредственно под днищевым покрытием охладительной камеры (к примеру, бесшовный пол).

ТЕСТО – гигиена

ТЕСТО
стандартная комплектация
Толщина стен 120, 150 мм

Стандартная комплектация **ТЕСТО** обладает всеми необходимыми элементами качества, требующимися для гигиеничного и стерильного хранения охлаждаемых товаров. Стены стандартных холодильных и морозильных камер **ТЕСТО** для заморозки и глубокой заморозки прикрепляются непосредственно к теплоизолированному полу.

ТЕСТО
стандартная комплектация WL
Толщина стен 80, 100 мм

Самые толстые элементы стенок холодильных и морозильных камер **ТЕСТО** стандарта WL80, WL100 крепятся к специальному уплотнению при помощи системы шип-паз. **ТЕСТО** – соединение обеспечивает бесшовный переход от одной стенки к другой. Бесшовное соединение стенок помогает избежать попадания в камеру грязи и воды.





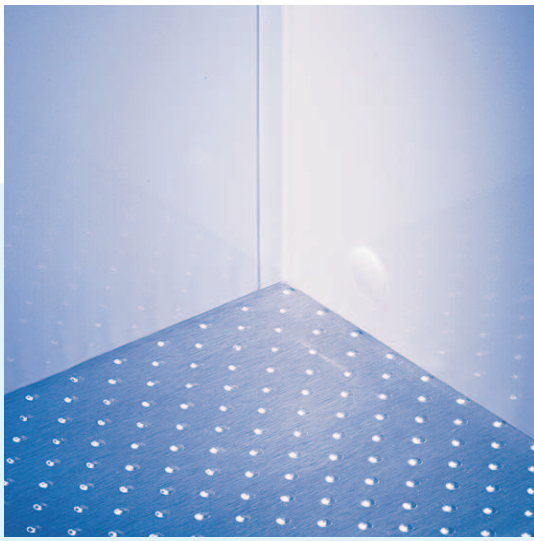

ТЕСТО – *стандартное исполнение с конусообразным тиснением покрытия пола из нержавеющей стали*

ТЕСТО
спец. комплектация
Толщина стен 100 мм

В специальной комплектации **ТЕСТО** напольное покрытие из теплоизолированной нержавеющей стали прикрепляется к стенкам при помощи большого гигиенически надёжного радиуса. Края пола дополнительно закруглены, а поверхность пола выполнена бесшовным и бесступенчатым методом. Это предотвращает накопление загрязнений.

Стенки холодильных камер также бесшовные, они крепятся непосредственно сверху на радиус. Такая конструкция не позволяет промывочной воде или влажности хранимых продуктов проникать в стыки между полом и стенками камеры. А также избегать образования центров кристаллизации, которые, как правило, появляются в местах стыков и в углах. Кроме того, радиус обеспечивает оптимально гигиеничное и простое очищение камеры от загрязнений. Элементы стенок покрываются особым бесшовным материалом **ТЕСТО**. Углы стенок внутри камеры оснащены дополнительным радиусом. Специальное оснащение таких камер, как, например, для водного транспорта, осуществляется в соответствии со стандартом USPH в рамках программы **ТЕСТО**.





ТЕСТО – *стандартное исполнение с кругообразным тиснением покрытия пола из нержавеющей стали*

Прочные материалы и оснащение поверхностей

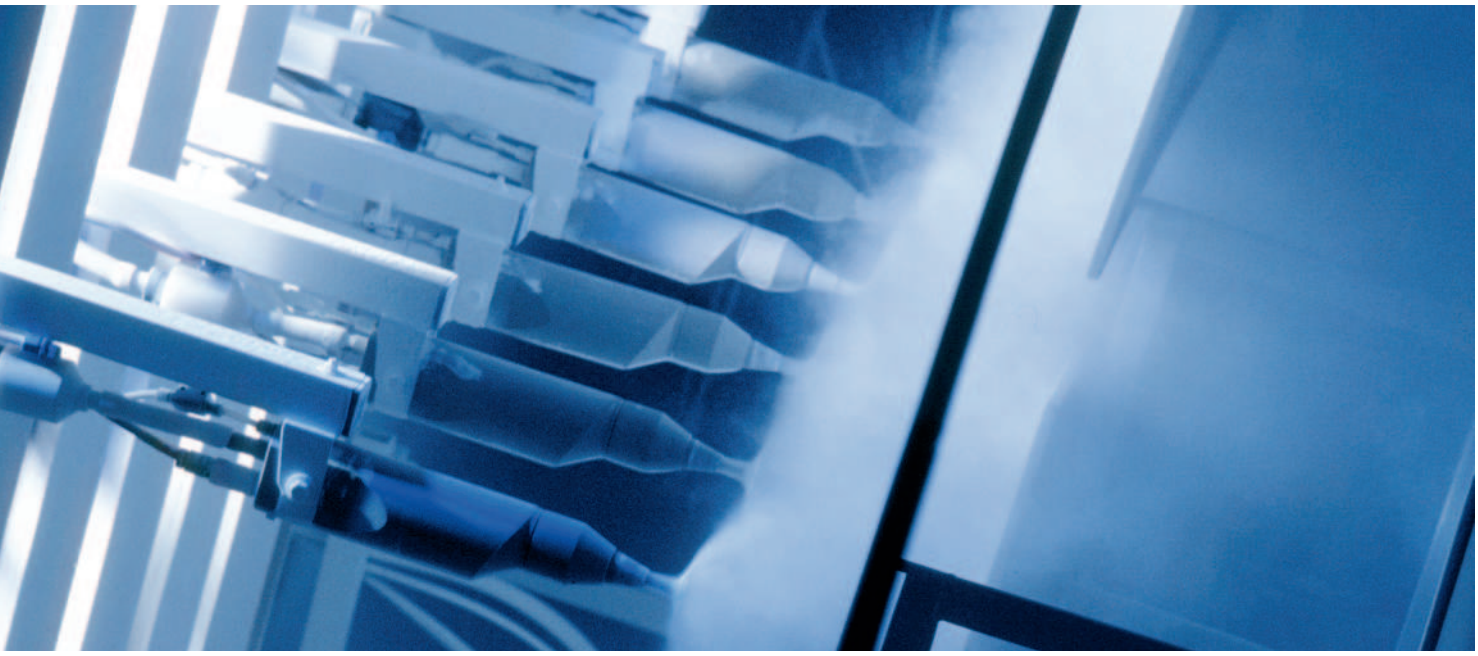

Установка для нанесения порошковых покрытий Viessmann

Антибактериальное порошковое покрытие ***Silver**Protec®*

Поверхности различных слоевых элементов наших камер покрываются стальным листом, оцинкованным горячим способом, а также дополнительно высококачественным порошковым покрытием белого цвета по стандарту Viessmann (аналогично покрытию RAL 9016).

Новинка на рынке холодильного оборудования: все холодильные и морозильные камеры Viessmann серийного образца покрываются инновационным антибактериальным порошковым покрытием ***Silver**Protec®* - которое абсолютно незаметно и без наценки.

RAL 9016

Преимущества антибактериального порошкового покрытия ***Silver**Protec®*

- Утолщенный слой
- Высокая ударопрочность
- Высокая механическая прочность
- Очень хорошая защита от коррозии
- Лаковое покрытие также обладает антибактериальными свойствами ***Silver**Protec®*
- Очень эластично
- Хороший уровень электроизоляции
- Высокая устойчивость к воздействию химикатов
- Экологически безвредно
- Не содержит растворителей

Поверхности из нержавеющей стали – гигиена и непревзойденный дизайн

Кроме нержавеющей стали, практически ни один другой материал не может соответствовать строгим требованиям соблюдения санитарно-гигиенических норм и современного дизайна. В дополнение к нашему порошковому покрытию ***Silver**Protec*® Вы также сможете выбрать из многочисленных видов нержавеющей стали и разнообразных напольных рисунков тот, который подходит именно Вам. Кроме стали стандартного качества 1.4301, мы также предлагаем сталь класса 1.4571 и 1.4509 – выбор за Вами!

Поверхность из нержавеющей стали, напыление мелкой фракцией

Примеры поверхностей из нержавеющей стали

Мелкая фракция

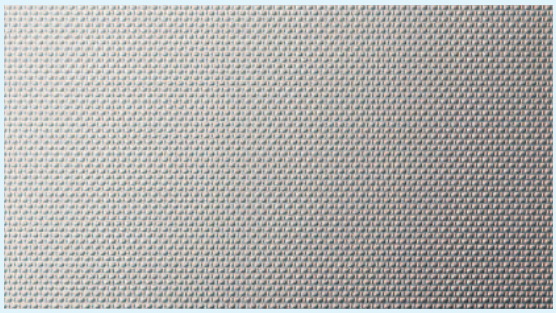

Холст

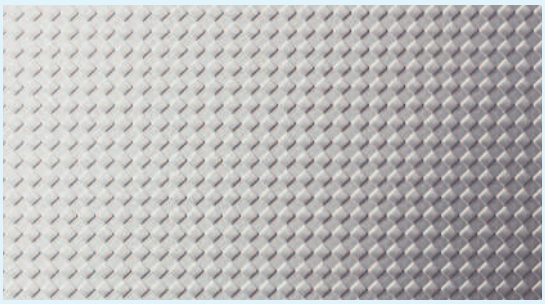

Решётка

Кожа

Полы из нержавеющей стали – комфортно и надежно

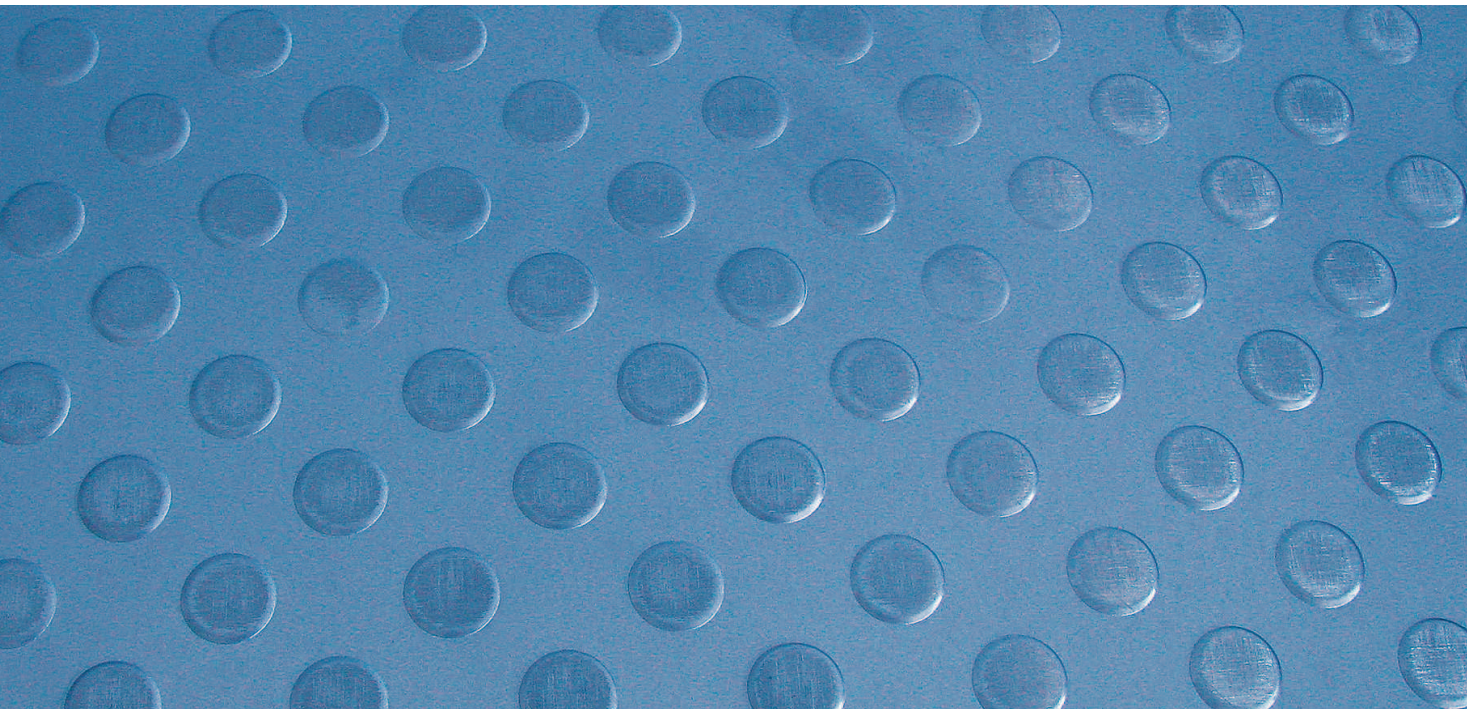

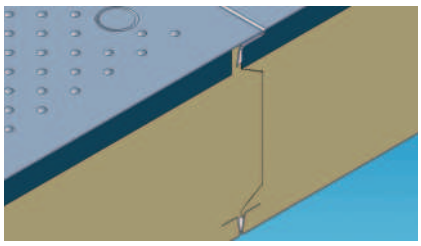

Рисунок - выпуклые конусы

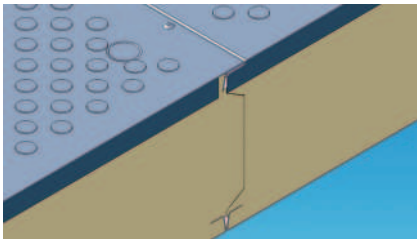

Рисунок - кружки

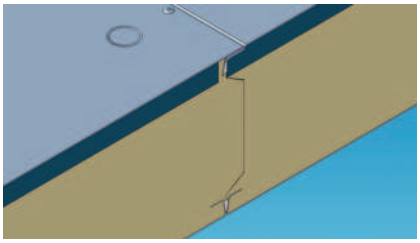

Без рисунка

Концепции напольных покрытий Viessmann из нержавеющей стали 1.4301 (по индивидуальному заказу – из нержавеющей стали 1.4571) позволяют обеспечивать соблюдение санитарно-гигиенических норм на высочайшем уровне. Полы из нержавеющей стали Viessmann бесшовные и не имеют соединений внахлест.

Рисунок пола, предотвращающий скольжение

Напольные покрытия компании Viessmann оснащены системой гарантированного предотвращения скольжения (есть сертификаты), которая создается при помощи нанесения рисунка прессом. Мы производим напольные покрытия для оборудования самых различных сфер применения, при этом рисунок может быть выполнен в виде выпуклых конусов или кружков, а также без рисунка.

Высокая предельная нагрузка пола

Особый способ обработки напольных покрытий из высококачественной нержавеющей стали позволяет полам холодильных камер выдерживать высокую предельную нагрузку, делает их устойчивыми к повышенным вибрациям и механическим повреждениям при использовании техники на колесах.

Холодильные камеры

При изготовлении холодильных камер без напольных покрытий из нержавеющей стали стенки камеры крепятся болтами к полу помещения при помощи U-образных профилей из пластика или нержавеющей стали.

Тип	Рисунок	Макс. нагрузка колесами*	Группа**	Поверхность
KR 09	кружки	100 | 200 | 400 KP/на колесо	R 09	без шлифа
G 36	без рисунка	100 | 200 | 400 KP/на колесо	R 10	шлиф продольного сечения
KR 11	кружки	100 | 200 | 400 KP/на колесо	R 11	шлиф продольного сечения
KE 11	конусы	100 KP/на колесо	R 11	с/без шлифа продольн. сечения
KR 12	кружки	100 | 200 | 400 KP/на колесо	R 12	сетчатая шлифовка

Нагрузка на колеса: площадь нагрузки > 4 см2/на колесо| Группа**: группа качества с сопротивлением скольжению (Общество страхователей ФРГ). Информация о других типах напольного покрытия по запросу. Сварка всех типов напольного покрытия может быть произведена различными способами.*

Программа Viessmann для дверей холодильных камер

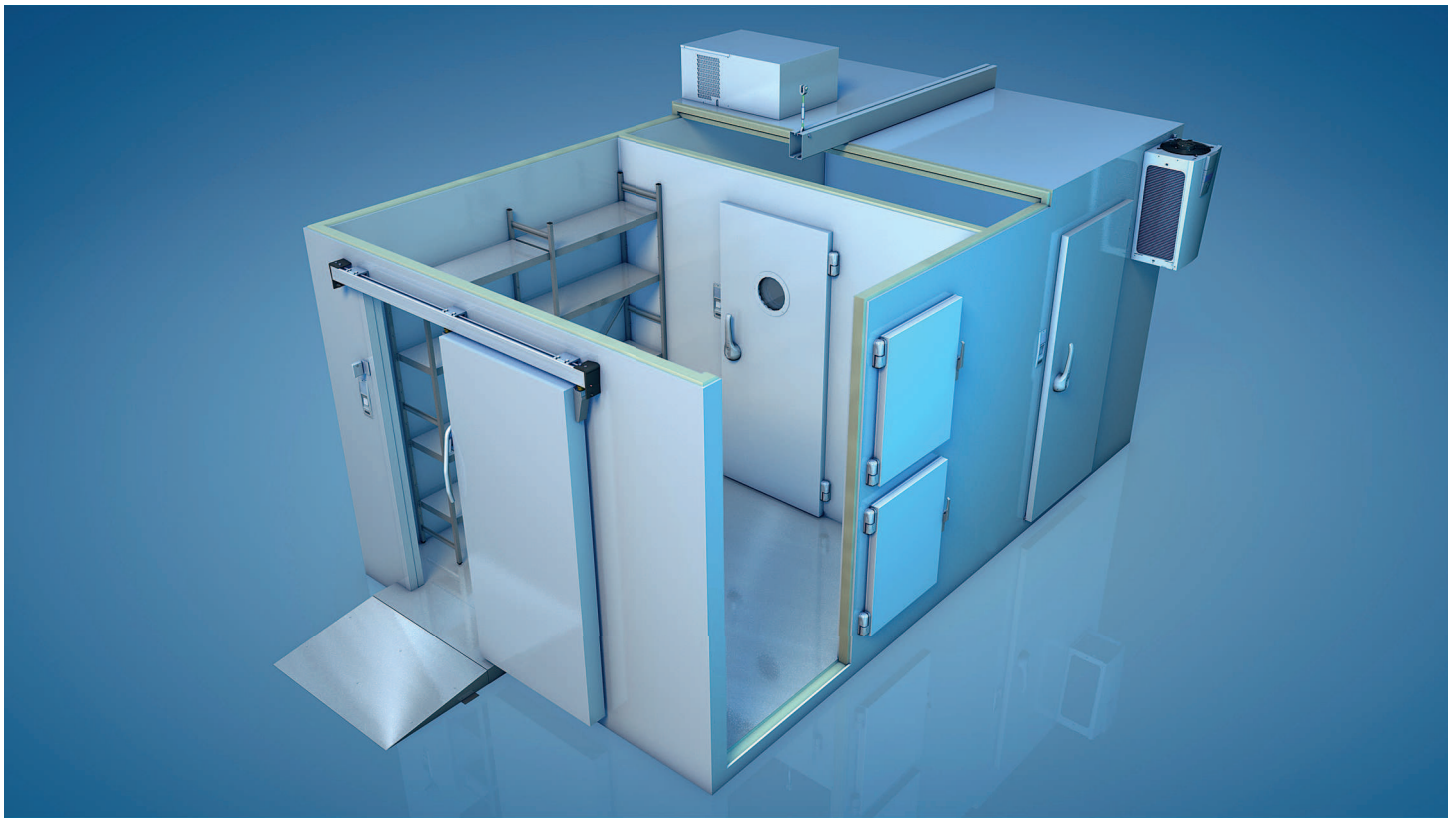

Мы предлагаем более 1000 различных вариантов дверей для холодильных и морозильных помещений. Наши двери производятся из стальных листов, покрытых специальным напылением, а также из других видов стали по индивидуальному заказу, с полной полиуретановой изоляцией без деревянных вставок в дверное полотно или раму.

Поворотные двери

Раздвижные двери

Стеклянные двери

Люки

Холодильные и морозильные агрегаты

Агрегат «хукепак» **EVO**-COOL® *(Вентилятор блока)*

С первого взгляда

- Холодопроизводительность от 634 до 3020 Вт
- Электронное или терморегуляционное управление
- Обширные границы рабочего диапазона с температурой окружающей среды от +1°C до +43°C
- Низкое потребление электроэнергии
- Долгий срок службы
- Крайне простой процесс пусконаладки
- Возможна опция зимней эксплуатации
- В серийных моделях испарительная чаша для талой воды

Агрегаты «хукепак» Viessmann

Агрегаты «хукепак» Viessmann **EVO**-COOL® предназначены для нормальной и глубокой заморозки (634 – 3020 W) и доступны в 13 классах мощностей. **EVO**-COOL® характеризует низкий уровень шума, умеренный вес, а также простой процесс очищения через микроканалы теплообменного устройства. Размораживание производится путем подачи горячего газа для большей энергоэффективности. Производство в соответствии с европейским стандартом.

Сплит-агрегаты Viessmann

Сплит-агрегаты Viessmann предназначаются для встраивания в холодильную камеру или неспециализированное охладительное пространство. Нагревающиеся и охлаждающие элементы могут быть вмонтированы на расстоянии до 15 м друг от друга. Оснащены электронной системой управления. Холодопроизводительность холодильных и морозильных камер составляет от 900 до 2765 Вт. Могут быть оснащены водной или воздушной охладительной системой. Альтернативное электро- или воздушное размораживание при температурах в холодильном помещении выше +3°C. Хладоген R 134 a (R 404 A для агрегатов глубокой заморозки). Производство в соответствии с европейским стандартом.

Потолочные агрегаты Viessmann

Осуществить монтаж данного оборудования на потолке холодильной камеры чрезвычайно просто, так как ее нижняя поверхность плоская, что существенно облегчает ее крепление к крышке. Не требует дополнительного пространства рядом с холодильной камерой. Оснащено электронной системой управления. В одном холодильном помещении могут быть размещены несколько агрегатов на общей шине. Холодопроизводительность камер заморозки и глубокой заморозки от 800 до 2600 W. Оснащены воздушной охладительной системой. В ком-плекте испарительная чаша для талой воды. Охладительное средство R 404 A. Производство в соответствии с европейским стандартом.

Агрегат «хукепак» **EVO**-COOL® с текстовым дисплеем

Сплит-агрегат с электронной системой управления

Потолочный агрегат

Сведения о холодильных агрегатах

	Агрегаты «хукепак» EVO-COOL®		Сплит-агрегаты		Потолочные агрегаты	
Режим работы **Диапазон температур в холодильной камере (°C)** **Допустимая темп-ра окр. среды (°C)**	Нормальное охлаждение от -5 до +20 от +1 до +43	Глубокая заморозка от -5 до -25 от +1 до +32	Нормальное охлаждение от -5 до +20 от +1 до +43	Глубокая заморозка от -5 до -25 от +1 до +32	Нормальное охлаждение от -5 до +20 от +2 до +40	Глубокая заморозка от -5 до -25 от +2 до +40
Хладагент	R134a	R 404 A	R134a	R 404 A	R 404 A	R 404 A
Управление	электронный	электронный	электронный	электронный	электронный	электронный
Охлаждающая среда	воздух	воздух	воздух	воздух	воздух	воздух
Типы	CS 0500 CS 0900 CS 1300 CS 1500 CS 2000 CS 2500 CS 3000	FS 0900 FS 1200 FS 1400 FS 2000 FS 2500 FS 3000	CS 0900 Split CS 1300 Split CS 2000 Split CS 2800 Split[1]	FS 0900 Split FS 1200 Split FS 1400 Split FS 1800 Split[1] FS 2400 Split[1]	CT 0900 CT 1200 CT 1500 CT 2000 CT 3000[1]	FT 1000 FT 1200 FT 1500
Холодопроизводительность (Вт) При темп-ре холодильной камеры +5°C (CS) или -18°C (FS) И темп-ре окружающей среды +32°C	634 1050 1350 1505 2035 2440 3010	940 1250 1410 1990 2490 3020	925 1300 2050 2765	900 1210 1330 1820 2450	950 1150 1450 1800 2600	800 1100 1400
Напряжение (В)/фазы/частота(Гц)	230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 400/3/50 400/3/50	230/1/50 230/1/50 230/1/50 400/3/50 400/3/50 400/3/50	230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50	230/1/50 230/1/50 230/1/50 400/3/50 400/3/50	230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50	230/1/50 230/1/50 230/1/50
Номинальная потребляемая мощность (Вт)/Защита предохранителем (А)	334/16 567/16 660/16 720/16 1050/16 1170/16 1300/16	820/16 1145/16 1279/16 1660/16 2043/16 2496/16	530/10 720/10 1100/10 1580/10	750/10 930/10 1440/10 1690/16 2270/16	650/16 840/16 930/16 1400/16 2000/16	1030/16 1300/16 1990/16
Вес (кг)	45,0 54,0 58,0 61,0 105,0 107,0 109,0	68,0 73,0 75,0 105,0 109,0 111,0	52,7 60,0 89,7 101,0	52,7 60,0 93,0 89,7 101,0	62,5 67,0 67,5 97,5 110,0	96,0 97,0 114,5
Размеры (мм) Высота x ширина x глубина при сплит-агрегатах: конденсаторный блок (теплая часть)	790x440x1013 790x440x1013 790x440x1013 790x440x1013 996x640x1239 996x640x1239 996x640x1239	790x440x1013 790x440x1013 790x440x1013 996x640x1239 996x640x1239 996x640x1239	700x427x320 700x427x320 850x600x420 850x600x420	700x427x320 700x427x320 850x600x420 850x600x420 850x600x420	370x650x890 370x650x890 370x650x890 470x827x980 470x827x980	470x827x980 470x827x980 470x827x980

1) Компрессор с подогревом маслосборника

Сборно-разборные стеллажи

Алюминиевая стеллажная система Rega Almo Norm 20 и Norm 12

Стеллажная система из стали/пластика для хранения сухих товаров Rega Ferro Norm 28

Раздвижная стеллажная система

С первого взгляда

Стеллаж Rega Stabio

- Сборно-разборный стеллаж из нерж. стали Norm 5 (материал 1.4301)
- Сборно-разборный стеллаж из нерж. стали Norm 25 (материал 1.4509)
- Нерж. сталь для соблюдения санитарно-гигиенических норм
- Нержавеющий, коррозиеустойчивый, легко очищается
- Простой монтаж
- Общая нагрузка на пролёт до 1200 кг
  Нагрузка на 1 полку до 150 кг

Стеллаж Rega Almo

- Сборно-разборный стеллаж из алюминия/ другого материала Norm 12
- Сборно-разборный стеллаж из алюминия Norm 20
- Легкий и стабильный
- Простая очистка материала и алюминиевых элементов
- Общая нагрузка на пролёт до 1200 кг
  Нагрузка на 1 полку до 200 кг

Стеллаж Rega Ferro

- Сборно-разборный стеллаж из стали/пластика Norm 28 для хранения сухих товаров
- Большое количество областей применения в связи с разнообразием форм стеллажей
- Общая нагрузка на пролёт до 600 кг
  Нагрузка на 1 полку до 150 кг

Сильные аргументы

Рекомендовано экспертами

Объединение по контролю продуктов питания ФРГ как государственный институт прежде всего заботится о правильном хранении продуктов питания в сфере общественного питания. Соблюдение компанией Viessmann санитарно-гигиенических норм, предписанных директивами HACCP, является решающим фактором в ее деятельности, оно подлежит постоянному контролю внутри организации.
В ходе проверки используемого нашей компанией антибактериального порошкового покрытия ***Silver**Protec*® как нового гигиенического стандарта для всех холодильных и морозильных камер была получена рекомендация от Федерального союза по контролю продуктов питания ФРГ. В настоящее время наш серийный гигиенический стандарт единственный в этой сфере, его соблюдение подтверждает высокие качественные и инновационные показатели нашего предприятия.

Сделано в Германии

Все продукты компании Viessmann производятся в г. Хоф, где в 2008 году были модернизированы и структурированы все производственные мощности. Новая ориентация производства потребовала крупных инвестиций, но в результате это позволило компании Viessmann Kältetechnik GmbH стать ведущим предприятием на европейском рынке, приступить к дальнейшей разработке продукции бренда и закрепить выгодное расположение производственных мощностей в ФРГ.
В связи с высокой концентрацией ноу-хау, поддержанием философии бренда и многолетних традиций у компании Viessmann нет необходимости организовывать производство за границей. Первые идеи, создание прототипов и реальное производство разделяют многолетние исследования планировщиков, инженеров и архитекторов, результатом которых стало производство в г. Хоф технологически совершенных и высококачественных продуктов.

Проверено полностью

Продукция компании Viessmann производится в соответствии с высочайшими требованиями к качеству. Поэтому наша компания также имеет большой ассортимент пожаробезопасной продукции. Холодильные и морозильные камеры могут быть поставлены в комплектации с классом пожаростойкости B1 (слабо воспламеняемые) в соответствии со стандартом DIN 4102, часть 1, со всеми необходимыми сертификатами испытаний.

Компания Viessmann Kältetechnik GmbH имеет все необходимые сертификаты об испытаниях (P-SAC 02/III-047), наша продукция соответствует всем существующим предписаниям, действующим в стране.

Регулярный внешний и внутренний контроль позволяет компании Viessmann Kältetechnik GmbH быть одним из двух ведущих производителей ФРГ, обладающих знаком соответствия, подтверждающим уровень качества производства в области строительного дела.

Viessmann
заводы

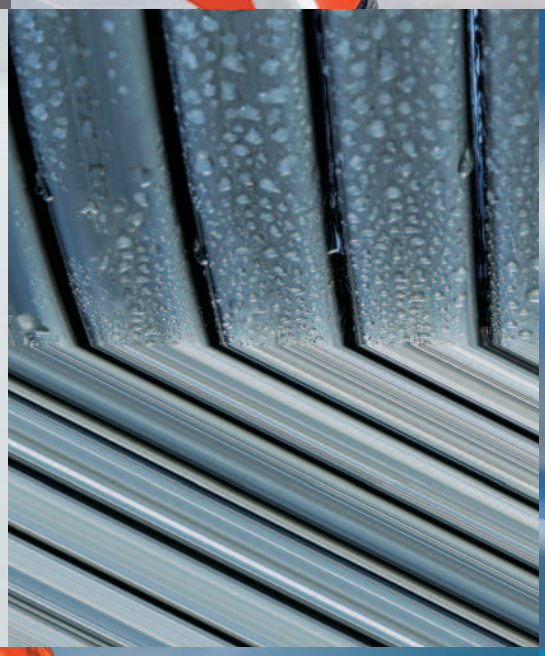

Viessmann – климат инноваций

Компания Viessmann является одним из ведущих мировых производителей «умных», комфортных и эффективных систем отопления, кондиционирования воздуха, вентиляции, охлаждения и децентрализованного электроснабжения.

Как частное семейное предприятие в третьем поколении Viessmann на протяжении многих десятилетий поставляет особенно эффективные и низкотоксичные системы отопления.

Сильная марка создает доверие
Наряду с логотипом, узнаваемым по всему миру признаком служит наше центральное послание «climate of innovation», которое можно интерпретировать в трех различных значениях. Это признание принадлежности к культуре инноваций, обещание высокой эффективности продукции и принятие на себя обязательств по защите окружающей среды.

Устойчивое развитие
Ответственность означает для Viessmann следование принципам устойчивого развития.

Для этого необходимо сбалансировать экологические, экономические и социальные аспекты таким образом, чтобы удовлетворять потребности современного поколения, не нарушая основы для жизни будущих поколений.

Основными областями деятельности в компании, штат которой насчитывает 10 600 сотрудников по всему миру, являются защита климата, охрана окружающей среды и рациональное использование ресурсов.

Пример передовых практических методов
Проект устойчивого развития «Эффективность плюс», реализованный в центральном отделении компании Viessmann в Аллендорфе (Эдер), доказал, что цели по энергетической эффективности и защите климата, установленные правительством Германии на 2050 год, могут быть достигнуты уже сегодня. Результаты говорят сами за себя:

- Увеличение доли энергии из возобновляемых источников до 60%
- Сокращение уровня выбросов CO_2 на 80%

В долгосрочной перспективе компания намерена полностью перейти на экологически чистые источники теплоснабжения.

Deutscher Nachhaltigkeitspreis
Deutschlands nachhaltigste Produktion 2009

Deutscher Nachhaltigkeitspreis
Deutschlands nachhaltigste Marke 2011

Energy Efficiency Award 2010

Viessmann Group

Данные компании
- Год основания: 1917
- Число сотрудников: 10 600
- Оборот концерна: 1,89 млрд. евро
- Доля зарубежных операций: 54%
- 27 заводов в 11 странах
- Предприятия по сбыту и представительства в 74 странах
- 120 офисов продаж по всему миру

Полный спектр продукции концерна Viessmann Group для всех энергоносителей и областей применения
- Котлы для нефти и газа
- Когенерационные установки
- Тепловые насосы
- Техника сжигания древесины
- Установки для производства биогаза
- Установки для очистки биогаза
- Солнечные тепловые установки
- Фотоэлектрические системы
- Системы охлаждения
- Комплектующие

VIESSMANN

холодильное оборудование

Viessmann Kältechnik GmbH
D-95030 Hof
Тел. 09281/814-0
Факс 09281/814-2 69
www.vkag.com

контакт

9440 813 RUS 09/2013

Содержание под защитой авторского права.
Копии и иное использование только с предыдущего согласия.
Право на изменения мы оставляем за собой.