



Газовий конденсаційний котел

Особливо вигідне поєднання якості та ціни  
**VITODENS 050-W** (Тип ВОНА/ВОКА)



Газовий  
конденсаційний  
котел Vitodens 050

Компактні та ефективні настінні газові конденсаційні котли з особливо привабливим співвідношенням ціна / якість




Vitodens 050-W

Як масштабний виробник з багаторічним досвідом у виробництві настінних котлів, ми знаємо, що важливо. Ви також можете покластися на якість продукції Viessmann завдяки особливо привабливим поєднанням ціни та якості Vitodens 050-W. Настінні прилади Viessmann не тільки відрізняються інноваційними технологіями та характеристиками, але особливо надійністю та довговічністю.

Vitodens 050-W ідеально підходить для модернізації квартир або окремих будинків. Він представлений двома типорозмірами (від 3,2 до 19 і від 3,2 до 25 кВт) одноконтурного та комбінованого виконання.

#### **Пальник MatriX-Plus: Серце Вашої системи опалення**

Пальник MatriX-Plus вирізняється своєю ефективною роботою, а також низьким рівнем викидів та шуму. Спеціальна поверхня MatriX з нержавіючої сталі нечутлива до високих температур, що забезпечує надійну роботу та тривалий термін служби. Ще одним технічним нововведенням від Viessmann є повністю автоматична система регулювання горіння Lambda Pro.

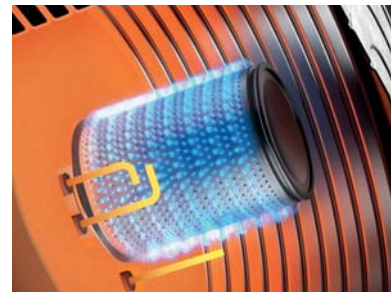

Пальник MatriX-Plus

#### **Теплообмінник Inox-Radial з нержавіючої сталі: ефективний та довговічний**

Теплообмінник з нержавіючої сталі є нашою перевагою. Антикоровісний теплообмінник з нержавіючої сталі Inox-Radial - серце Vitodens 050-W. Він дуже ефективно перетворює енергію, що використовується, в тепло. Практично без втрат, з майже неперевершеною ефективністю. І це все завдяки витривалій, високоякісній нержавіючій сталі.

**10 років гарантії**

на теплообмінник з  
нержавіючої сталі



Теплообмінник Inox-Radial

## VITODENS 050-W

3,2 до 25 кВт



ПК-дисплей

### Енергозбереження, комфорт та безпека завдяки ViCare

Vitodens з новою електронною платформою має вбудований інтерфейс WLAN. При бажанні це підключає Вашу систему опалення безпосередньо до Інтернету. За допомогою програми ViCare управління опаленням дуже просте та інтуїтивно зрозуміле. Нова система бере курс на цифрові послуги і безпосередньо у Вашого сервісного інженера є доступ до системи опалення.

### ПЕРЕВАГИ VITODENS 050-W

- + Особливо привабливе співвідношення ціна /якість
- + Пальник Matrix-Plus з регулюванням горіння Lambda Pro для постійно високої ефективності та низьких значень викидів
- + Ефективний завдяки теплообміннику Inox-Radial з нержавіючої сталі
- + Просте та інтуїтивно зрозуміле управління за допомогою рідкокристалічного дисплея та сенсорних кнопок
- + Доступ до Інтернету завдяки вбудованому інтерфейсу WLAN для більшої зручності, економії енергії та безпеки завдяки ViCare
- + Ідеально підходить для установки у житлових приміщеннях завдяки низькому рівню шуму та компактним розмірам
- + Висота даного котла дозволяє з легкістю монтувати його замість більш старої моделі даних котлів.

### Просте та чітке управління

Зручні кнопки дозволяють швидко встановлювати температуру нагріву та води. Робочий стан і температура відображаються на цифровому дисплеї котла.




За допомогою застосунку ViCare ви можете управляти опаленням дуже комфортно та економити енергію - у будь-який час із будь-якого місця.



Connectivity  
Inside



Термостат ViCare для більшого комфорту та ефективності

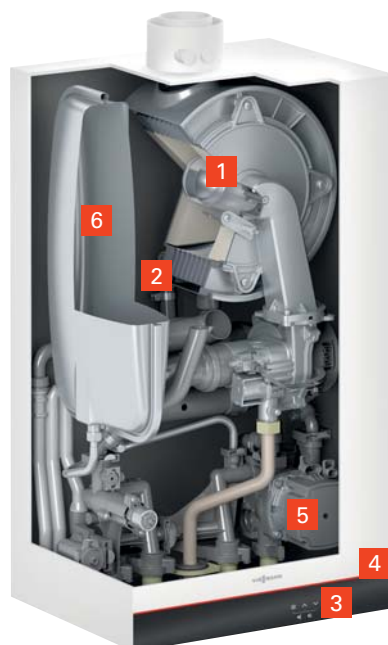

### VITODENS 050-W

(Тип B0HA)

1 Пальник Matrix-Plus з Lambda Pro

2 Теплообмінник Inox-Radial з нержавіючої сталі

3 ПК-регулятор

4 Вбудований інтернет

5 Високоєфективний насос

6 Розширювальний бак 8 літрів

## Газовий конденсаційний котел **VITODENS 050-W**

Тип	Одноконтурний (Тип В0НА) та		Комбінований (Тип В0КА)		
	Однок Тип В0НА)	Однок (Тип В0НА)	Комбін (Тип В0КА)	Комбін (Тип В0КА)	
<b>Номинальна теплова потужність</b>					
50/30 °С	кВт	3,2 – 19,0	3,2 – 25,0	3,2 – 19,0	3,2 – 25,0
80/60 °С	кВт	2,9 – 17,1	2,9 – 22,4	2,9 – 17,1	2,9 – 22,4
<b>Розміри</b>					
Довжина	мм	300	300	300	300
Ширина	мм	400	400	400	400
Висота	мм	700	700	700	700
<b>Вага</b>	кг	33	33	33	33
<b>Відв димових газів</b>	Ø мм	60	60	60	60
<b>Підведення повітря</b>	Ø мм	100	100	100	100
<b>Потужність ГВП</b>	кВт	–	–	25,4	29,6
<b>Продуктивність ГВП</b>	л/хв	–	–	12,0	14,0
<b>Клас енергоефективності</b>	■	< A	< A	< A	< A



Vitodens 050-W  
(Тип В0НА та В0КА)

Vitodens 050-W були випробувані та схвалені для використання природного газу відповідно до EN 15502. Заміна в межах газових груп E / LL / Lw / K не потрібна.

Комбінований пристрій Vitodens 050-W містить вбудований проточний водонагрівач для приготування гарячої води. Вихідна потужність гарячої води при нагріванні води від 10 до 45 ° С.

### ТЕХНІЧНІ ДАНІ:

- + Газовий котел одноконтурного та комбінованого виконання
- + Номинальна теплова потужність від 3,2 до 25 кВт
- + ККД: до 108 % (H<sub>p</sub>)
- + Діапазон модуляції 1:8
- + Енергозберігаючий високоефективний насос
- + Клас енергоефективності: A

### Додатково для Vitodens 050-W (Тип В0КА):

- + Висока зручність ГВП завдяки комфортній функції

**Ваш Партнер**